

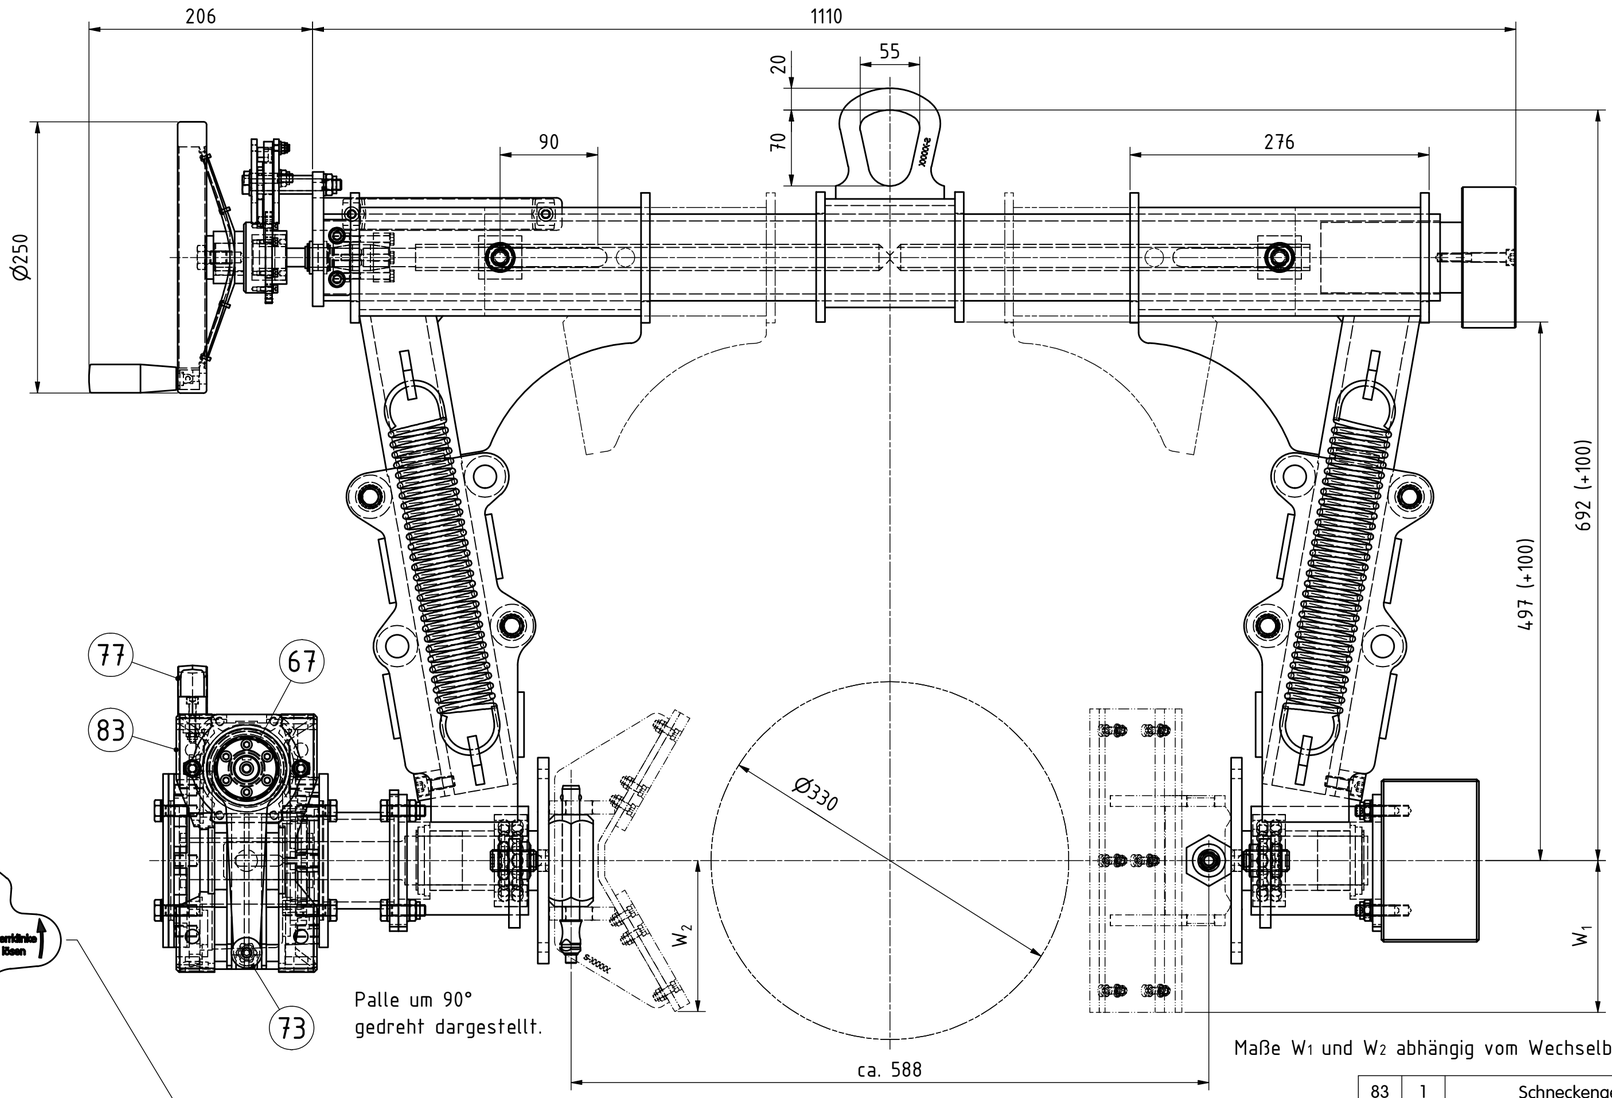


Maße W_1 und W_2 abhängig vom Wechselbacken-Satz.



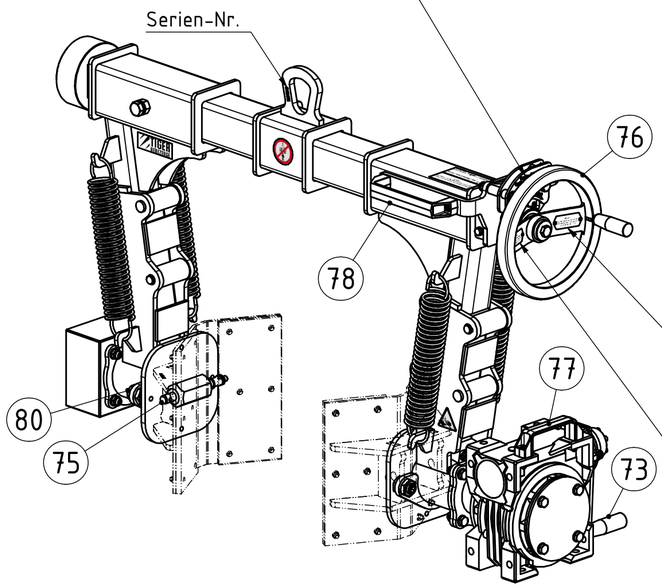

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
83	1	Schneckengetriebe	Alu	RT 85/B3 1/56 (AC35)		E
80	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
78	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
77	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
76	1	Umleggriff-Handrad		GN 322.3-250-K26-R		E
75	2	Kugelsperrbolzen	1.4305	gn_113_3-16-110		E
73	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E
67	1	Spannsatz		615 624 00		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	09.07.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Spindelgreifer
Typ : STD-K-SK-WB-035-330-SG-08224
Traglast : 350 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø330 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 150 kg
Zeichnungs-Nr. : 9-8224_Z1
Blatt M
Ursprung : 9-6332_Z1