

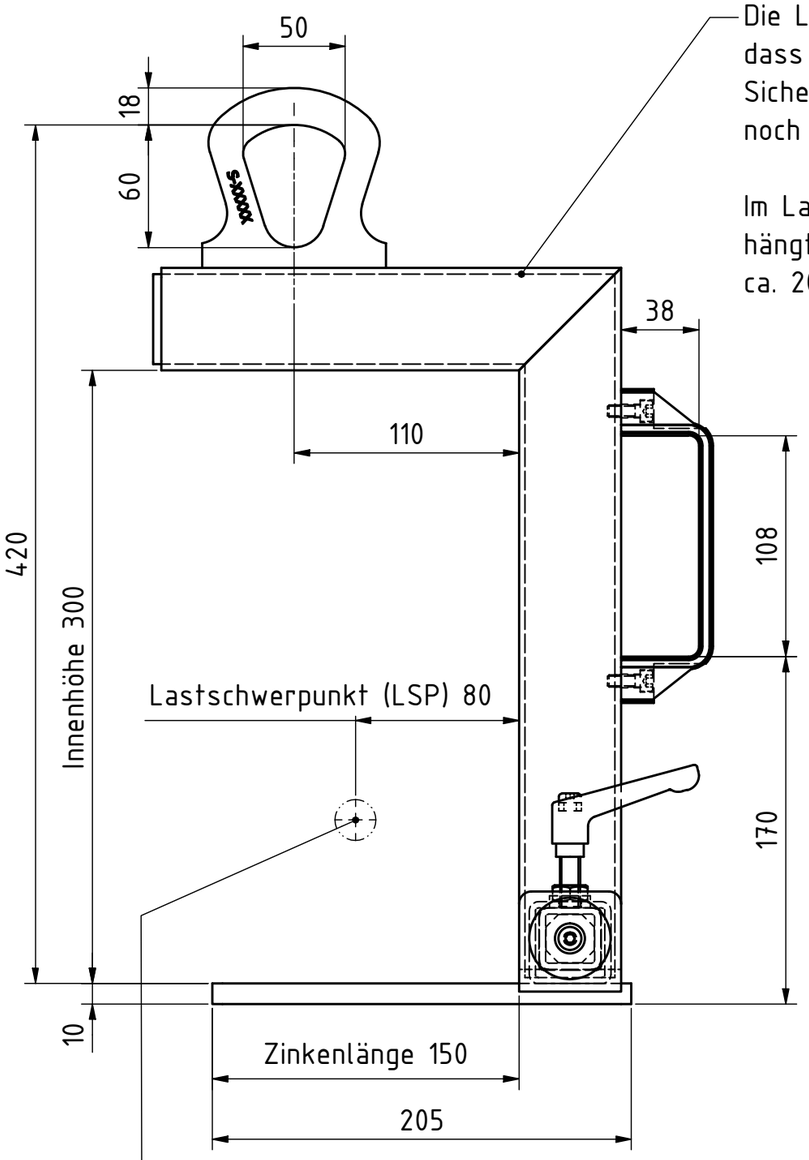


Die Last muss so aufgenommen werden, dass sich die Zinkenspitzen in eine Sicherheitsneigung von ca. 3°- 5° noch oben ausrichtet!

Im Lastlosem Zustand hängt der Krangabel ca. 20° schief.

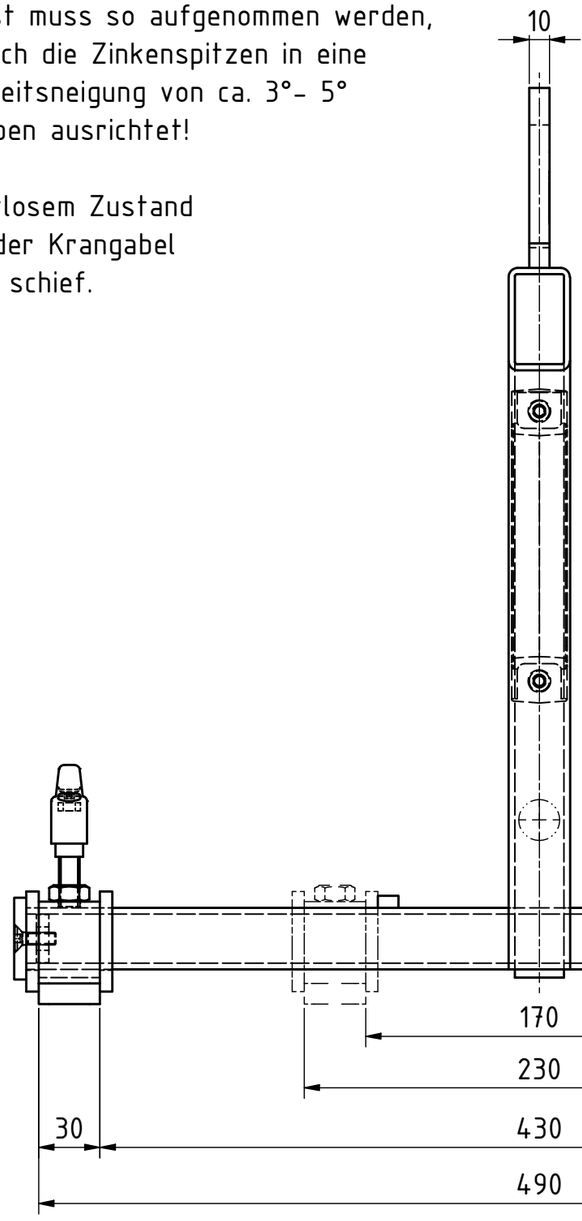

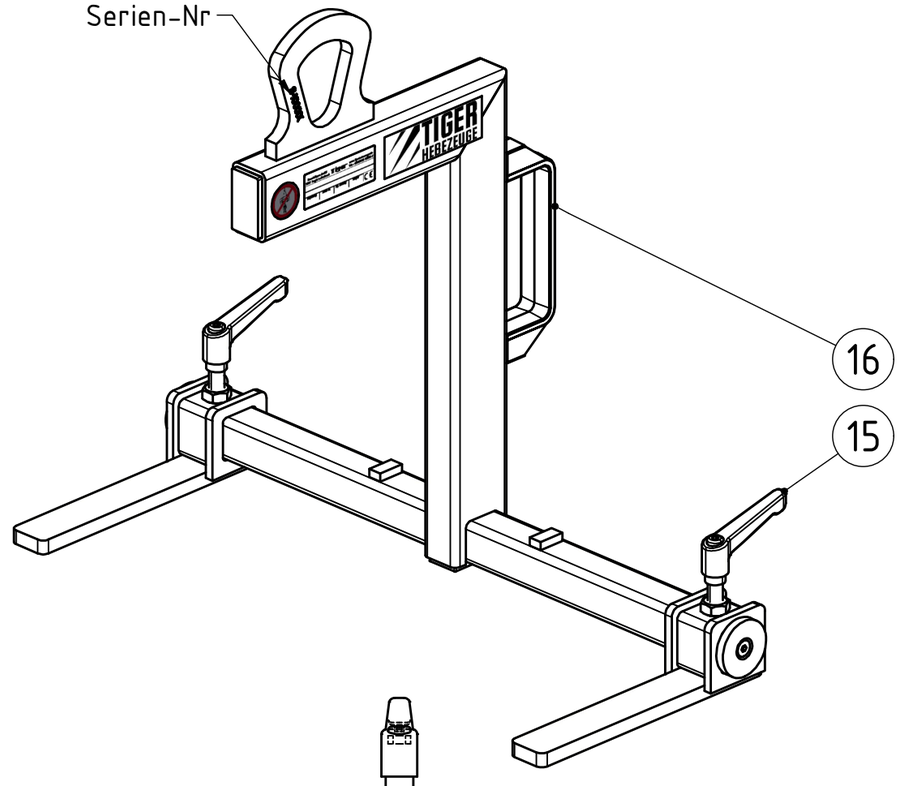

Die volle Belastung darf nicht über den vorgegebenen Lastschwerpunkt erfolgen!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
16	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
15	2	Verstellbarer-Klemmhebel	S235JR	GN 300-63-M10-25-SW		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	26.08.25	Mok
geprüft		

Benennung : Krangabel

Typ : TLG-0,05-0,15-0,49-0,3-08279

Traglast : 50 kg

Arbeits- / Greifbereich :

Lastschwer-punkt (LSP) : 80 mm

Maßstab : 1 : 5

Eigengewicht Hebezeug : 6 kg

Zeichnungs-Nr. : 29-8279_Z1

Blatt M

Ursprung : 29-7372_Z1