


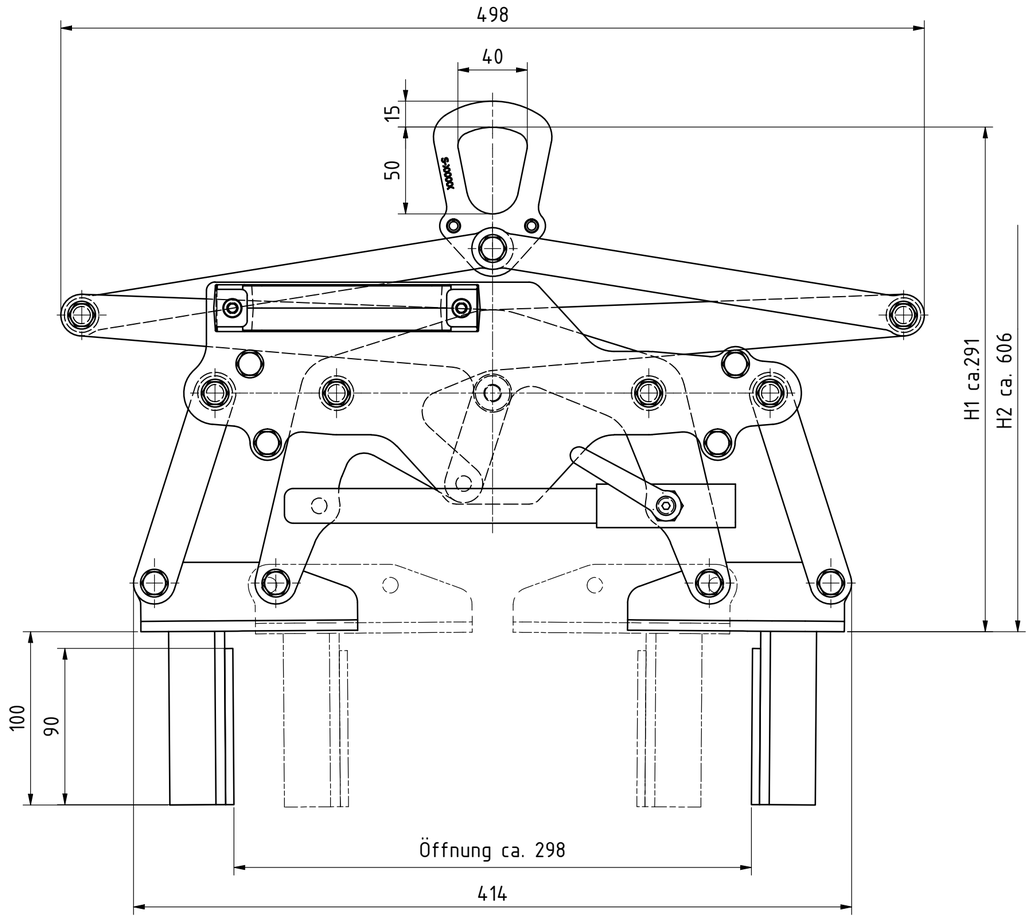


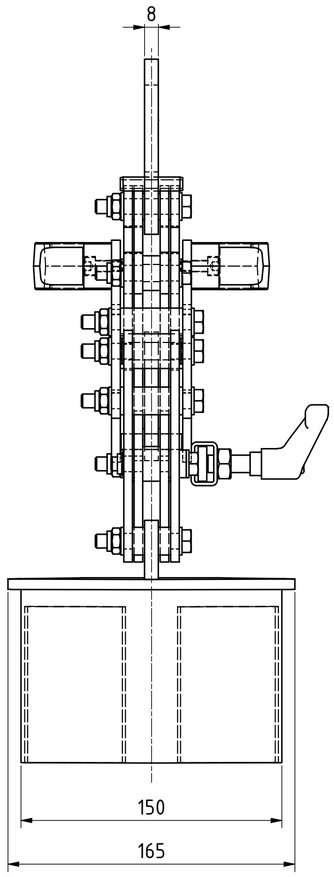

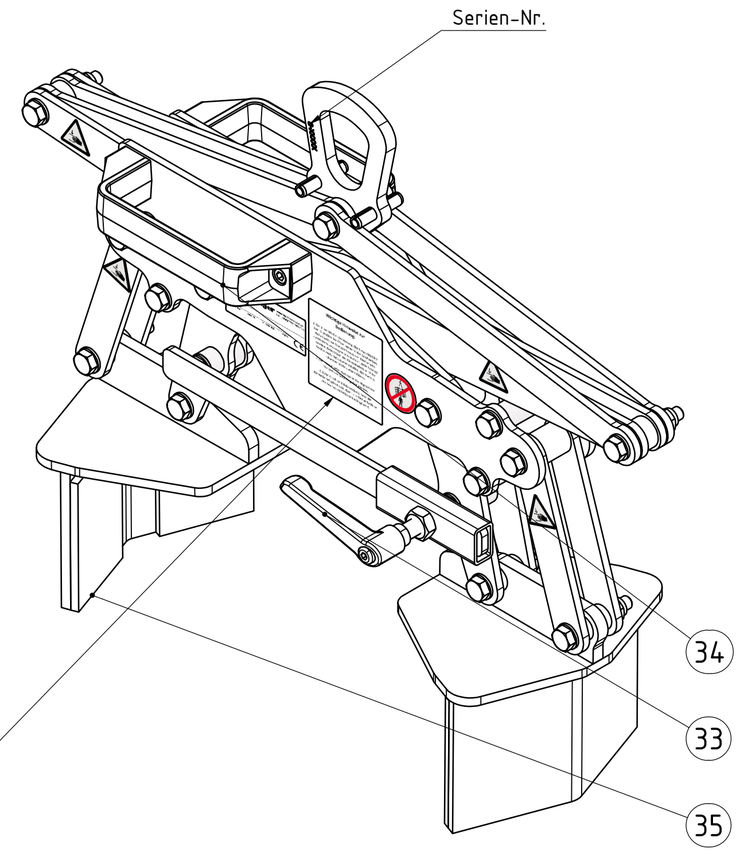

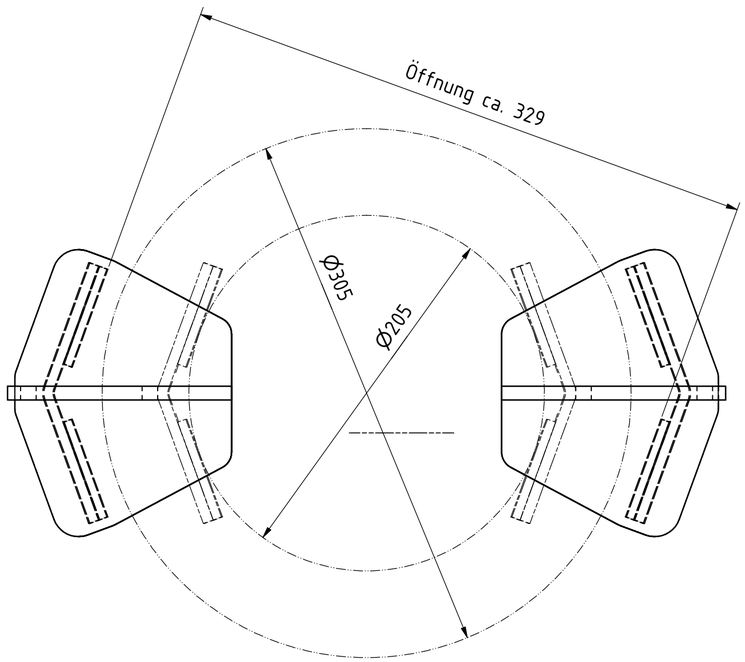

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Anpreßkraft bei 30 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
305 mm	0,186	81 daN
205 mm	0,273	55 daN

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
35	4	Reibbelag	ITB-4719	ITB-4719-5x60	90	V
34	2	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
33	1	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-63-M10-25-SW		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	29.08.25	Roll
geprüft		

Benennung : Parallelgreifer
Typ : PG-R-003-305-205-AS-08281
Traglast : 30 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø 305 - 205 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1 : 2,5
Eigengewicht Hebezeug : 12 kg
Zeichnungs-Nr. : 10-8281_Z1
Blatt M
Ursprung : 10-7596_Z1