
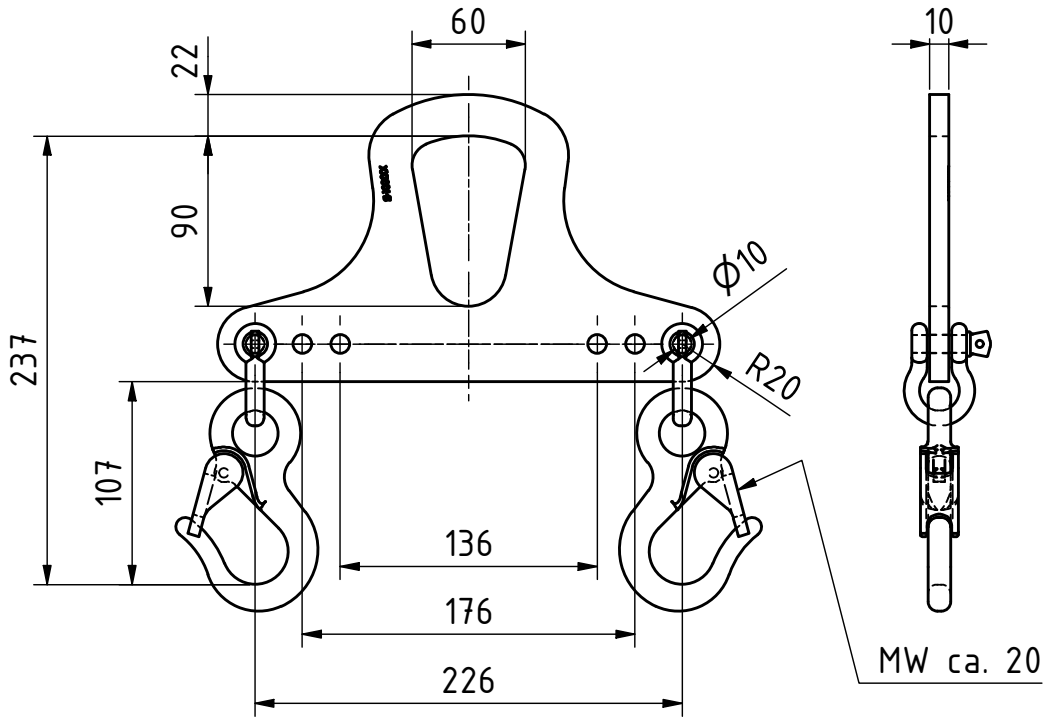


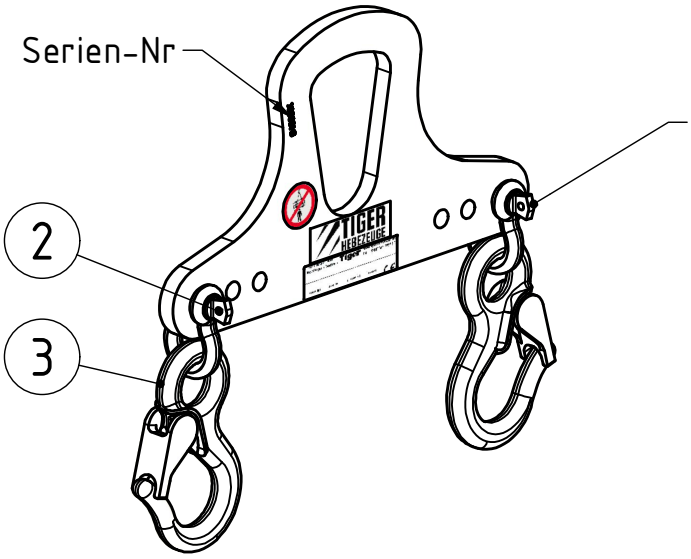

Montage der Schäkel:
Den Bolzen handfest anziehen und anschließen mit einem Rundstab oder einem geeigneten Werkzeug festziehen, so dass der Bund des Bolzens fest am Schäkelauge anliegt.

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
3	2	SIKA-Spezial-Lasthaken		SPS-0,5		E
2	2	Schäkel mit Schraubbolzen	GK8	HC/A-0,75		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Benennung: Balkentraverse
Typ: TA-LL-0,2-0,22-0,13-08313
Traglast: 200 kg
Arbeits- / Greifbereich: 226 - 136 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 3 kg

Index	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				gezeichnet	25.09.25	Mok
				geprüft		

Zeichnungs-Nr.: 21-8313_Z1
Ursprung: 21-6539_Z1
Blatt: M