



Die Last muss so aufgenommen werden, dass der Krangabel
eine Sicherheits-Neigung von ca. 3°-5° nach oben hat.

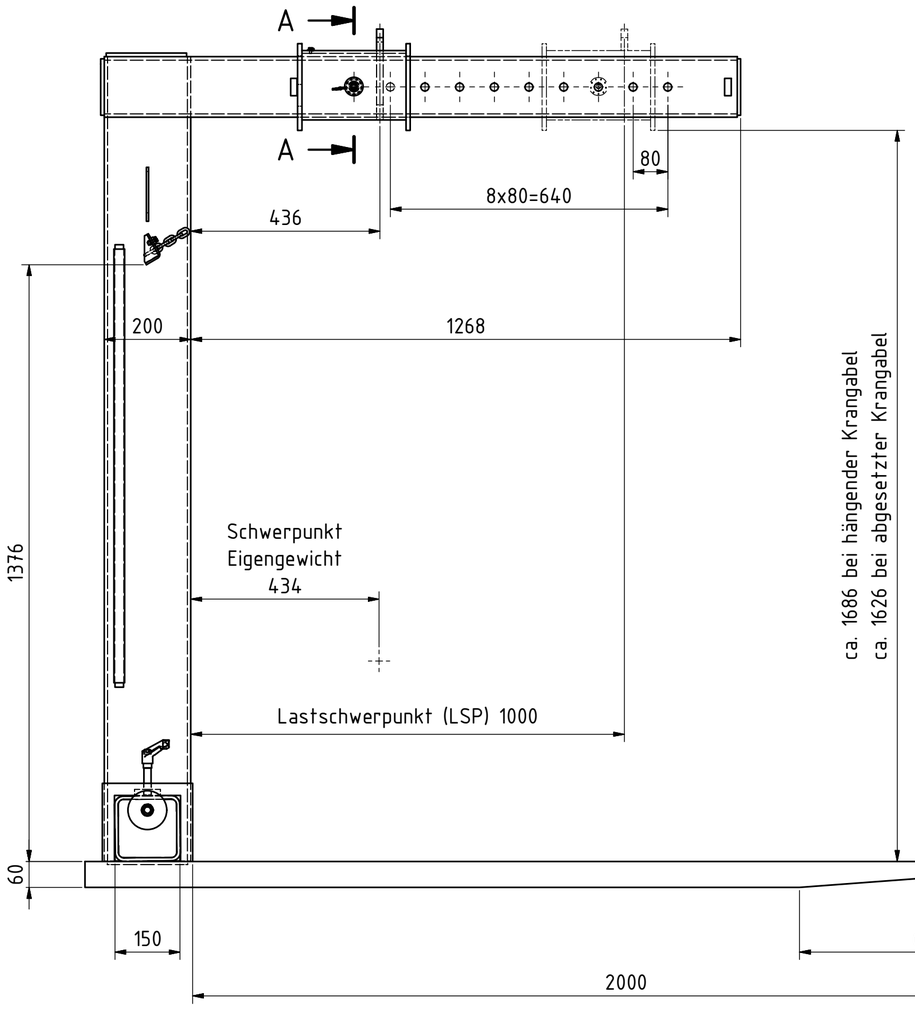

A-A (1 : 10)



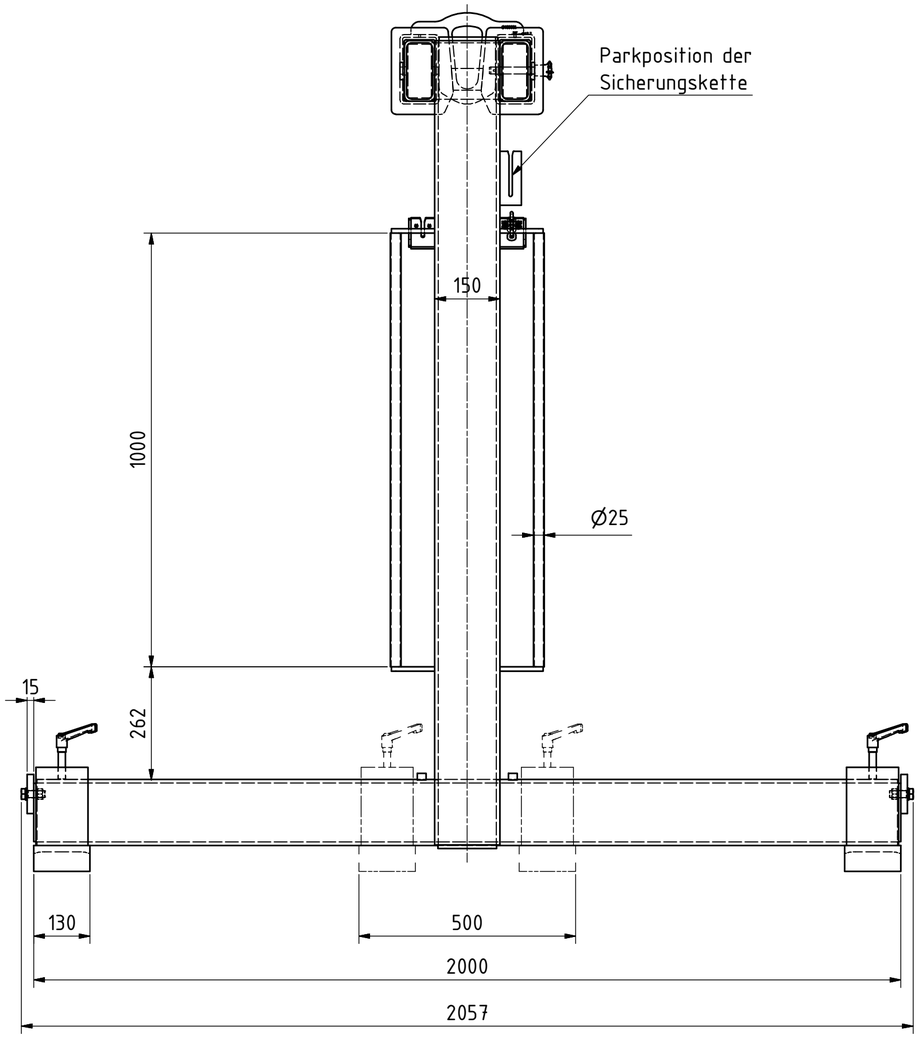

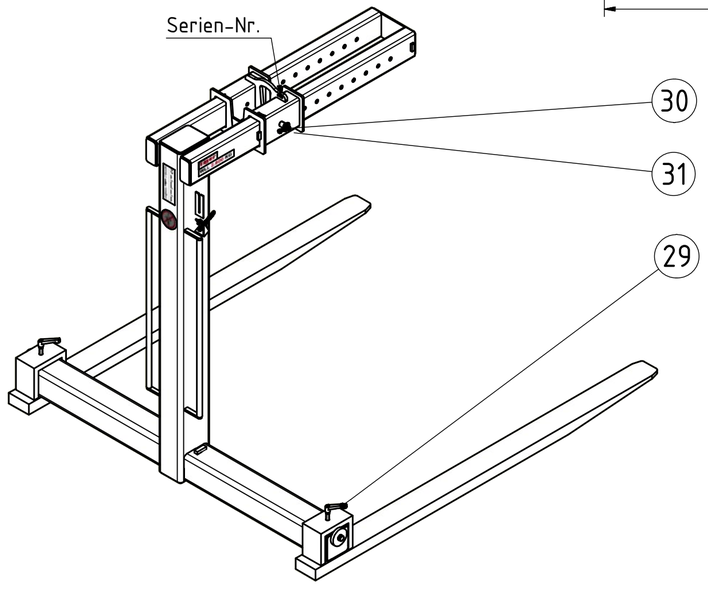

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
31	1	Halteseil mit Befestigungslasche 320 mm		GN 111.2-320-14-B		E
30	1	Kugelsperrbolzen	Generic	GN 113.5-16-90		E
29	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-92-M16-63-SW		E
11	1	Führungsrahmen2	S355J2	t = 10		

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	16.03.23	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Krangabel
Typ : TLG-M-N-2,6-2-2-1,63-07366
Traglast : 2.600 kg
Arbeits- / Greifbereich : 500 - 2000 mm
Lastschwer-punkt (LSP) : 1000 mm
Maßstab : 1 : 10
Eigengewicht Hebezeug : 530 kg
Zeichnungs-Nr. : 29-7366_Z3
Ursprung : 29-7366_Z2
Blatt M