





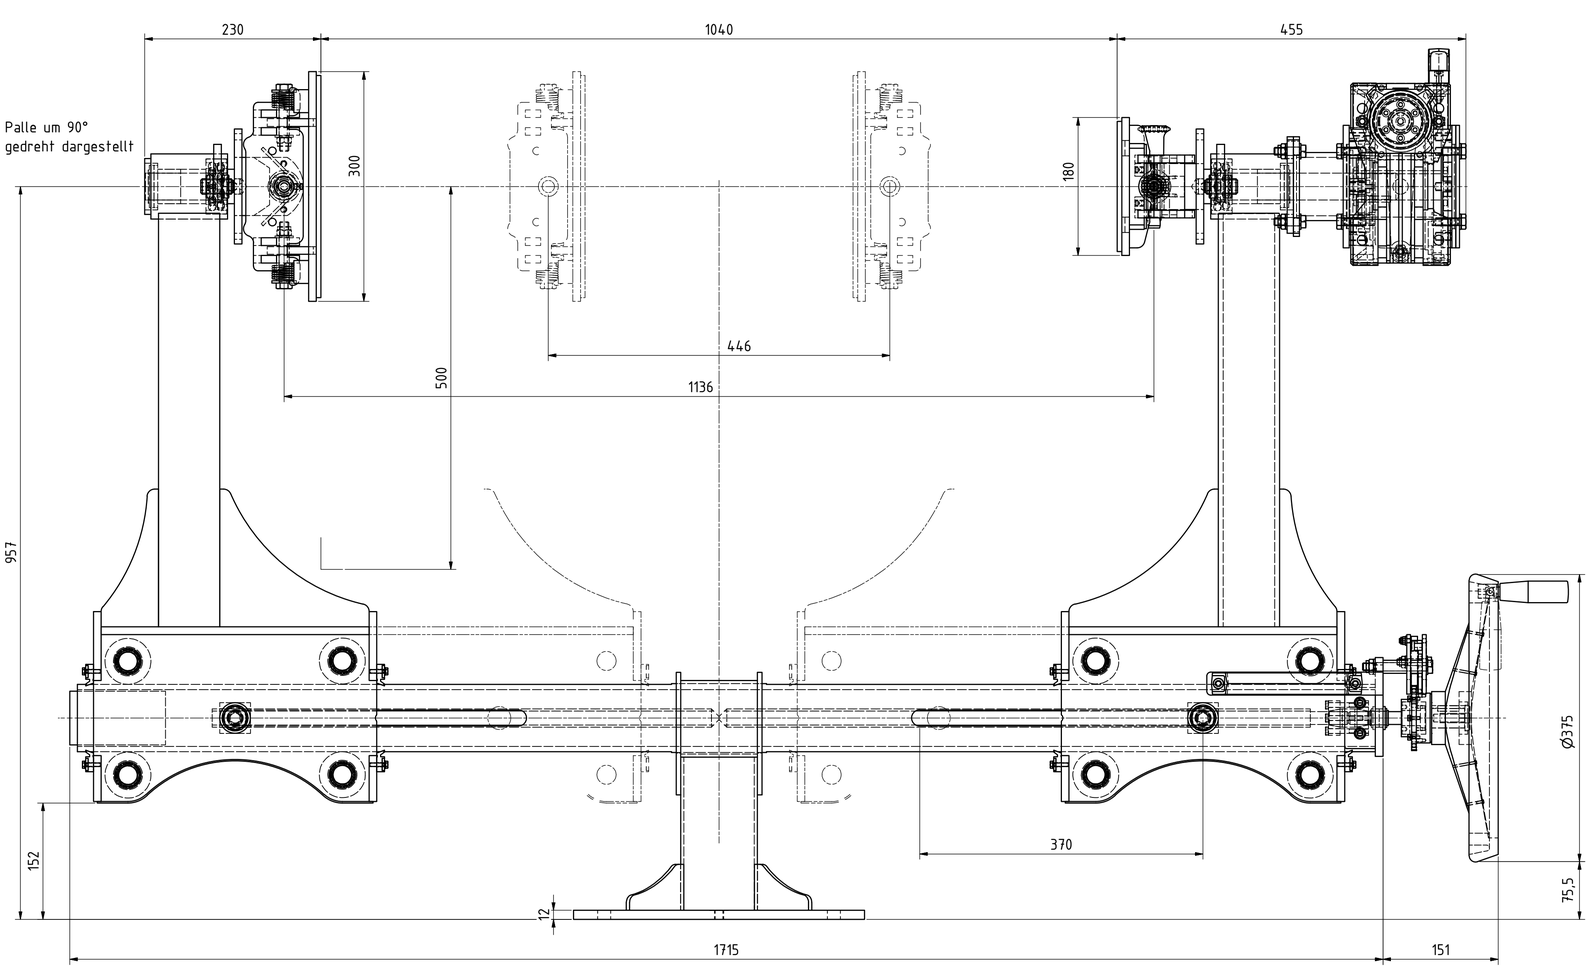

Der Greifer ist mit auswechselbaren Flachbacken ausgestattet. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Spindelgreifer montiert sein. Um ein Herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden. Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen. Die Backen tauschen und mit den Kugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

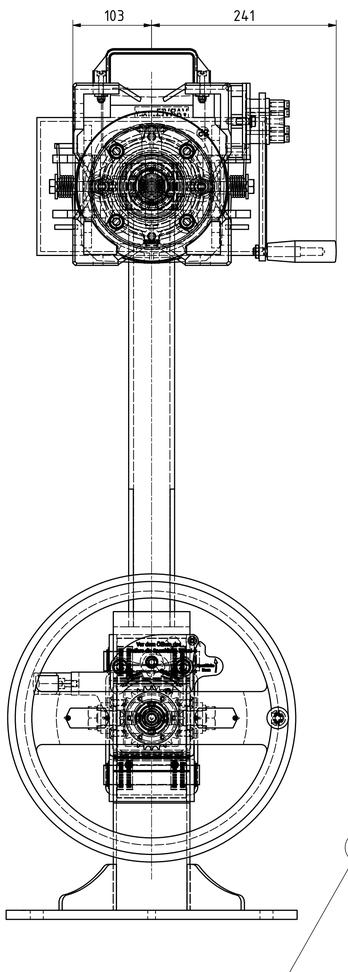

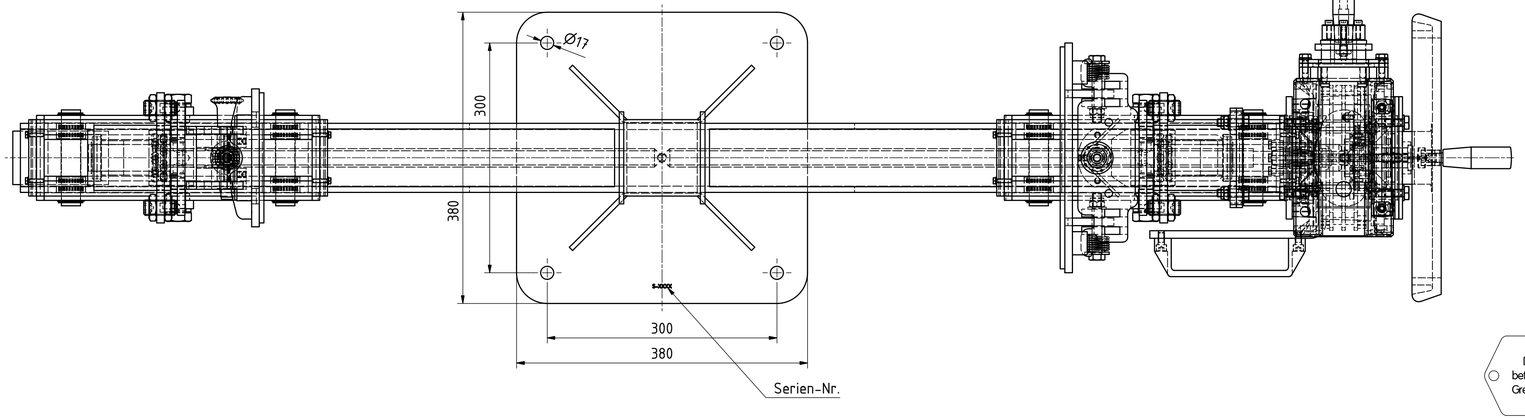

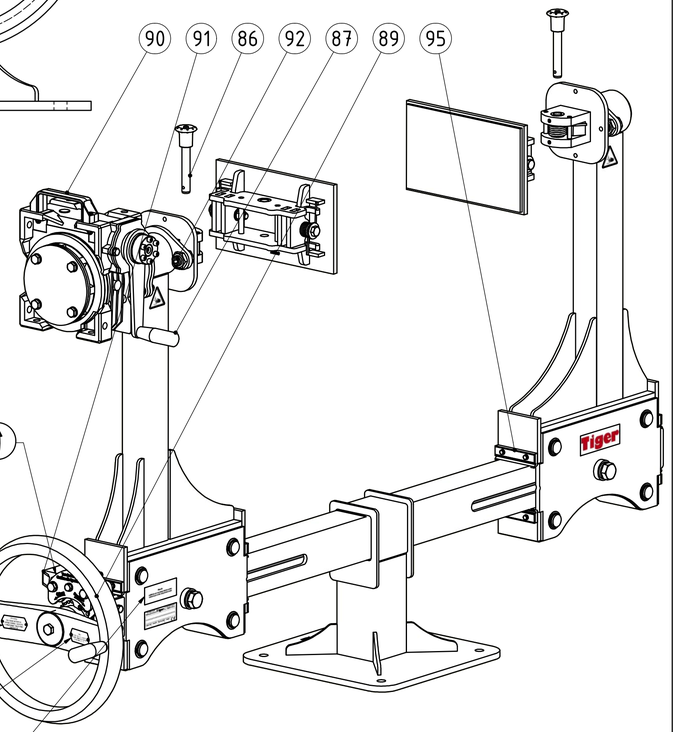

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut gegen herabfallen gesichert ist!

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca. 60 Nm

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
97	2	STARPUR-6	Starpur	170x290x6		V
95	8	Abstreifer		FB-F3	100	V
92	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
91	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
90	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
89	1	Umleggriff-Handrad		GN 522.3-375-K26-D		E
87	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E
86	2	Kugelsperrbolzen	St	GN 113.5-16-80		E

Ersatzteilliste

Tiger

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	18.05.21	Roll
geprüft		

Benennung: Drehvorrichtung
Typ: STD-SA-SK-WB-F-045-1000_SG_R-06933
Traglast: 450 kg
Arbeits-/ Greifbereich: 1000 - 350 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug: 205 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-6933_Z1
Blatt: M
Ursprung: 9-5216_Z1