

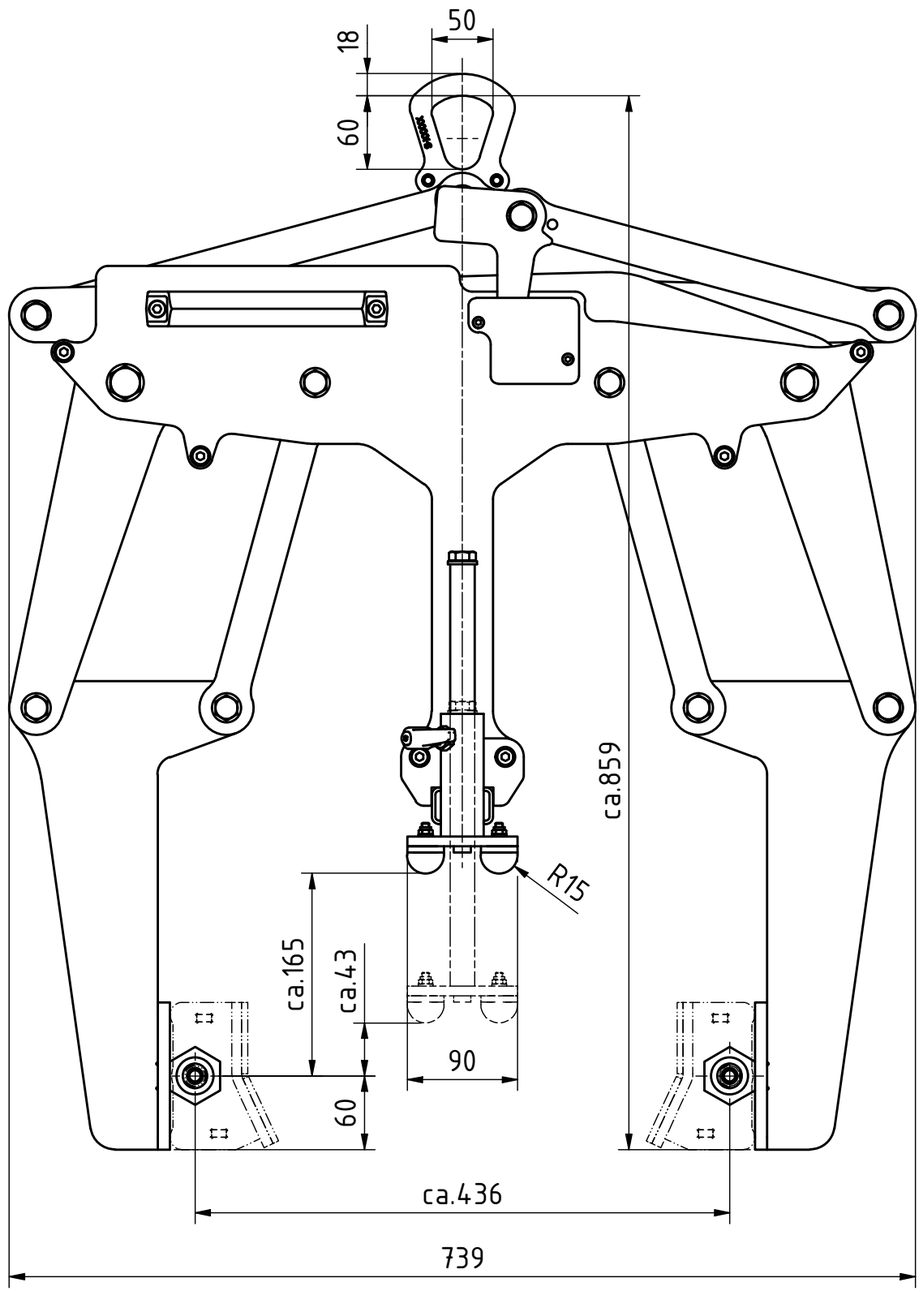


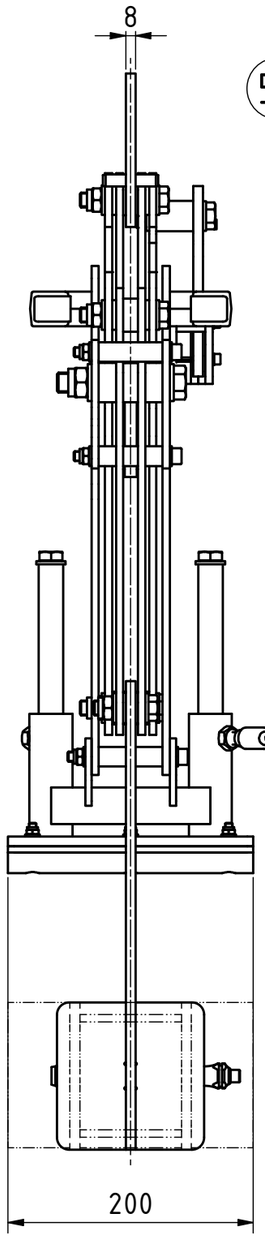

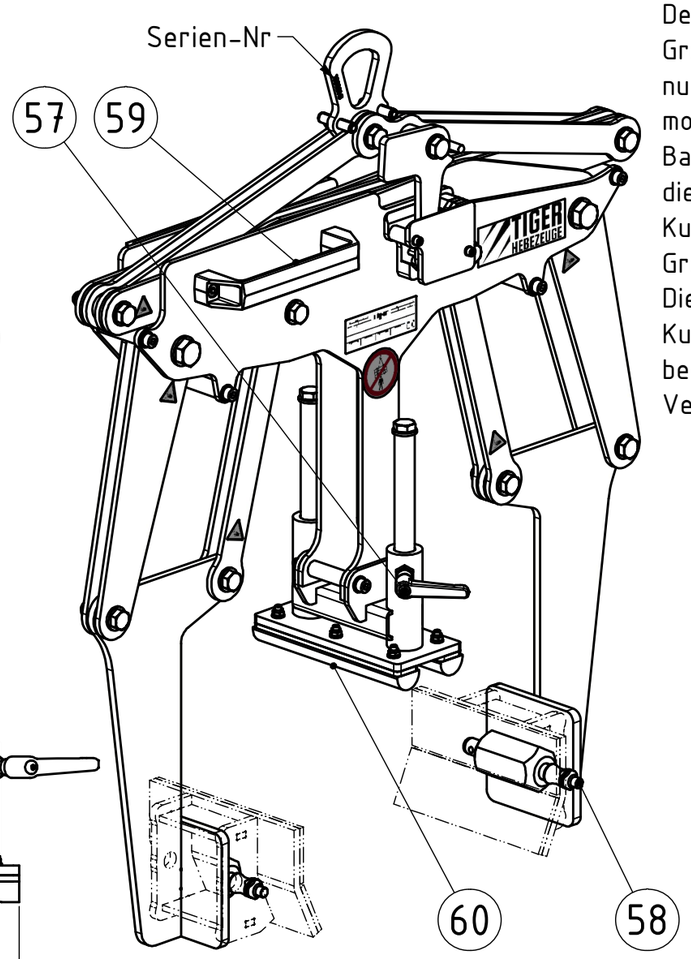

Der Greifer ist für auswechselbare Greifbacken bestimmt. Es dürfen immer nur zwei gleiche Backen am Parallelgreifer montiert sein. Um ein Herabfallen der Backen beim Lösen zu verhindern müssen diese sicher gehalten werden. Nun die Kugelsperrbolzen an der Halterung der Greifbacken entsperren und herausziehen. Die Backen tauschen und mit den Kugelsperrbolzen auf der Halterung befestigen. Hierbei ist die vollständige Verriegelung der Bolzen sicherstellen!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
60	2	Prallschutz	Secutex	SPL-HR-30	200	V
59	2	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
58	2	Kugelsperrbolzen	1.4301	gn_113_3-16-100		E
57	1	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-63-M10-25-SW		E

Ersatzteilliste

Anpreßkraft bei 250 daN Traglast		
Greifbereich	Reibwert	Anpreßkraft
280 mm	0,275	454 daN
100 mm	0,338	370 daN

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	04.12.25	Mok
geprüft		

Benennung: Parallelgreifer
Typ: PG-VET-WB-025-280-100-TA-08389
Traglast: 250 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø280 - Ø100 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 45 kg
Zeichnungs-Nr.: 10-8389_Z1
Blatt: M
Ursprung: