


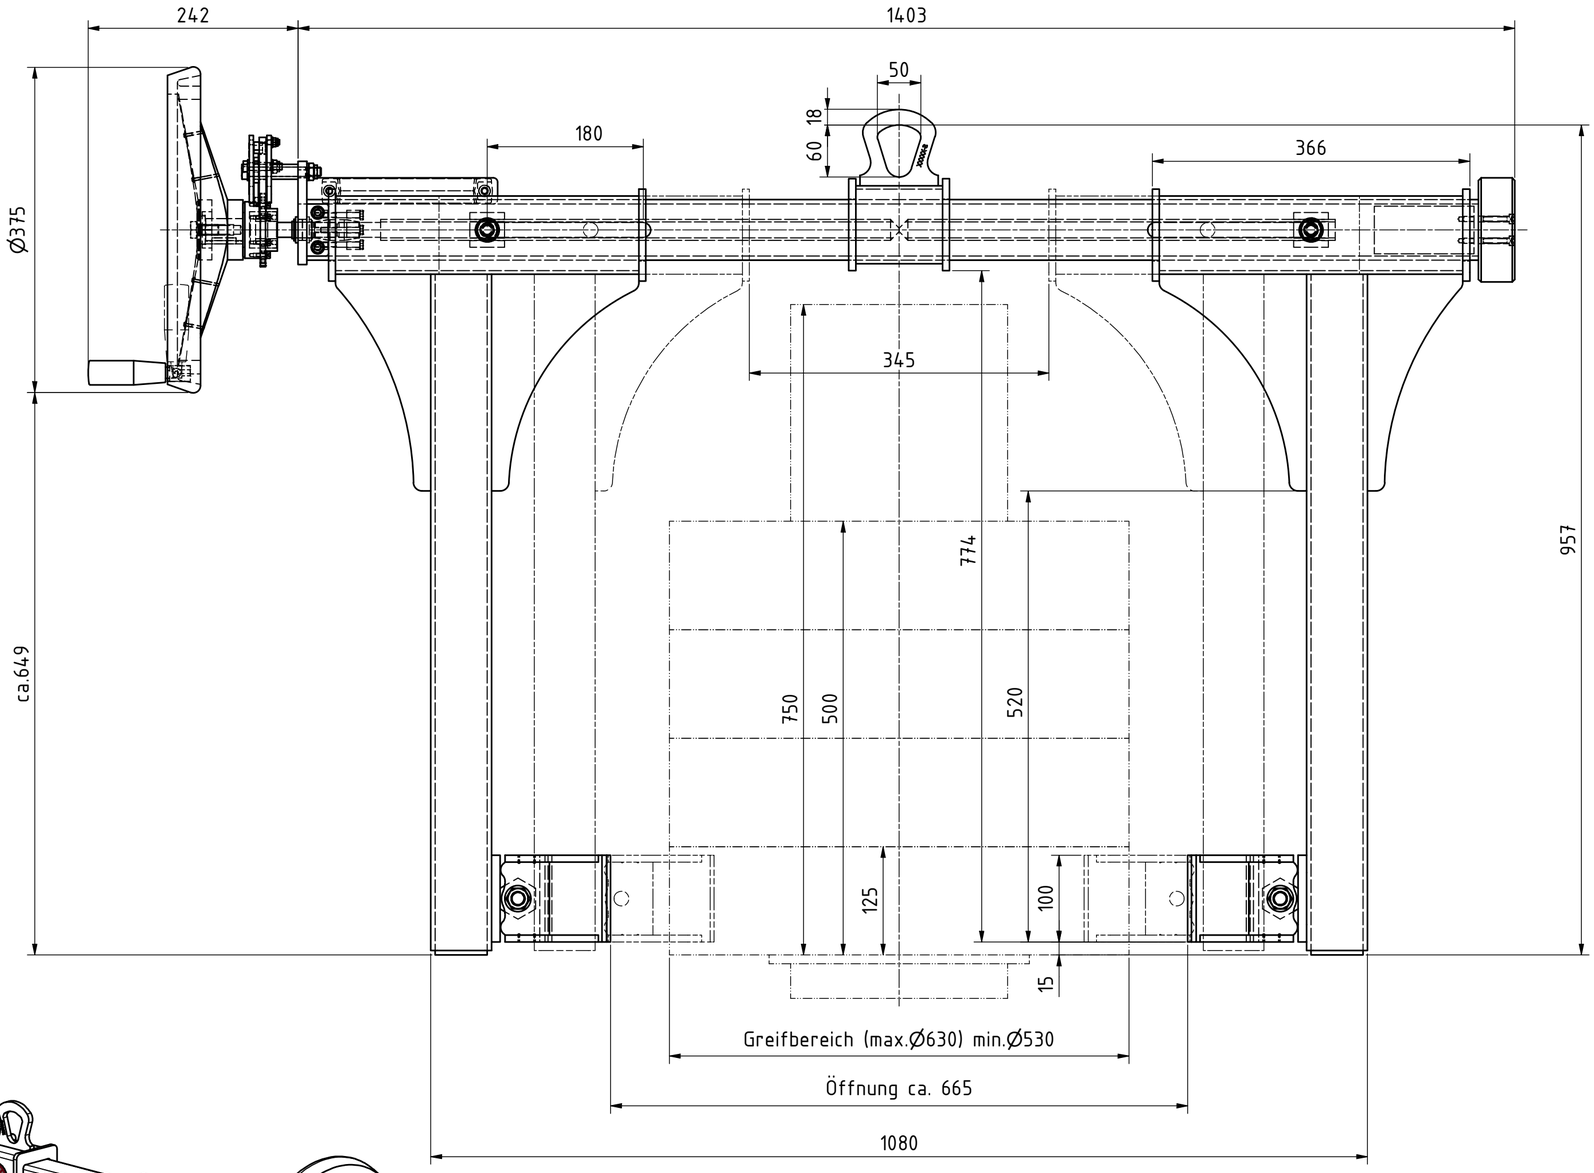


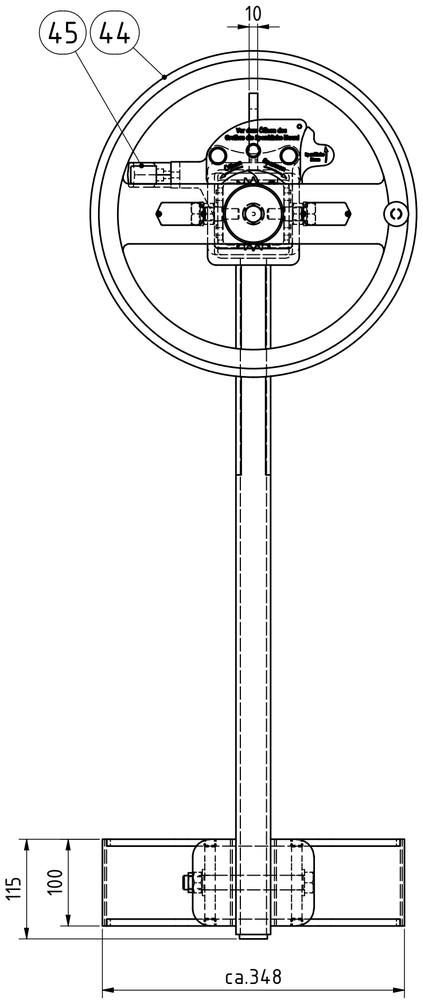

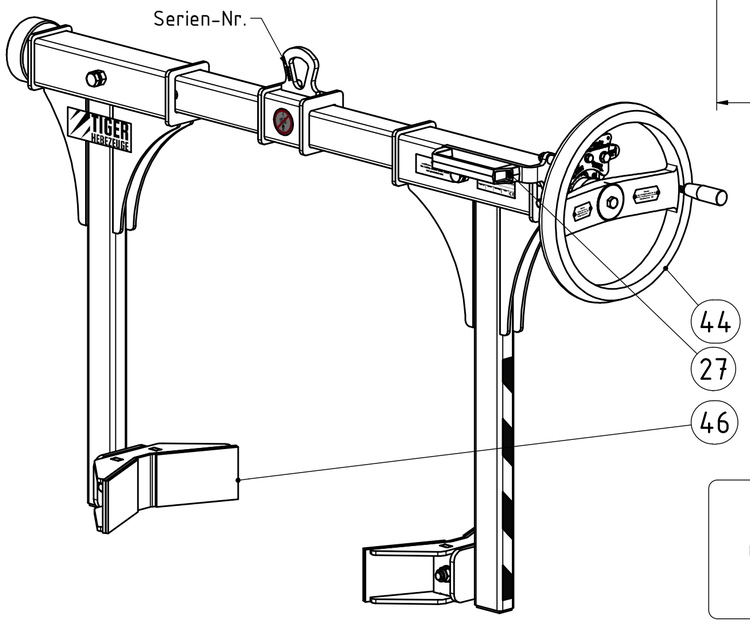



Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca. 40 Nm

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
46	4	Reibbelag	ITB-4719	5x100	160	
45	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
44	1	Umleggriff-Handrad		GN 522.3-375-K26-D		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	05.01.26	Mok
geprüft		

Benennung : Spindelgreifer
Typ : ST-SK-010-630-530-08415
Traglast : 100 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø 630 - 530 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug : 75 kg
Zeichnungs-Nr. : 9-8415_Z1
Ursprung : 9-8172_Z1
Blatt M