


symmetrische Verwendung (Einstellung)


Traglast: 5.000 kg
Einsatz mit Kranöse und
optional erhältlichen Kettengehänge

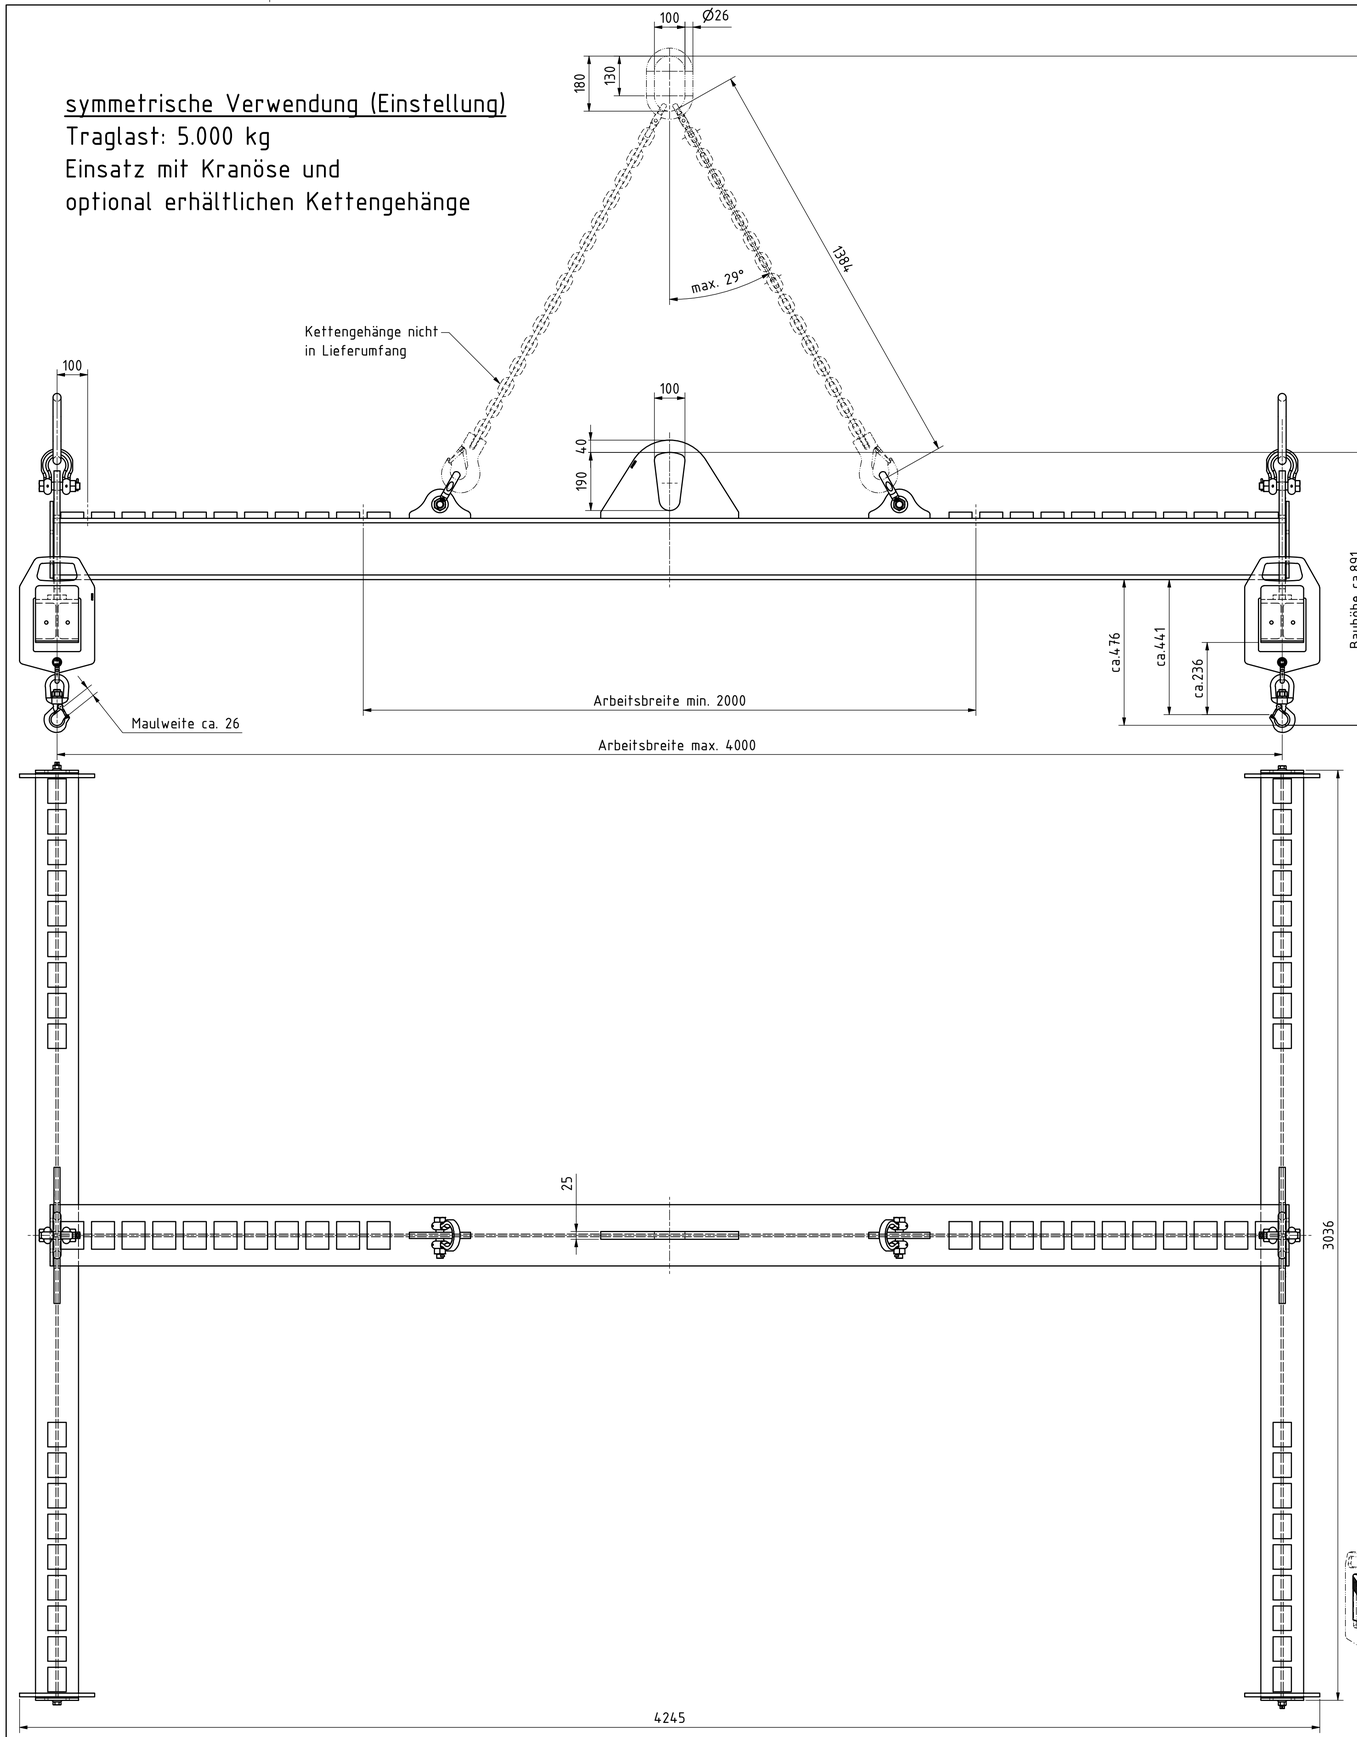

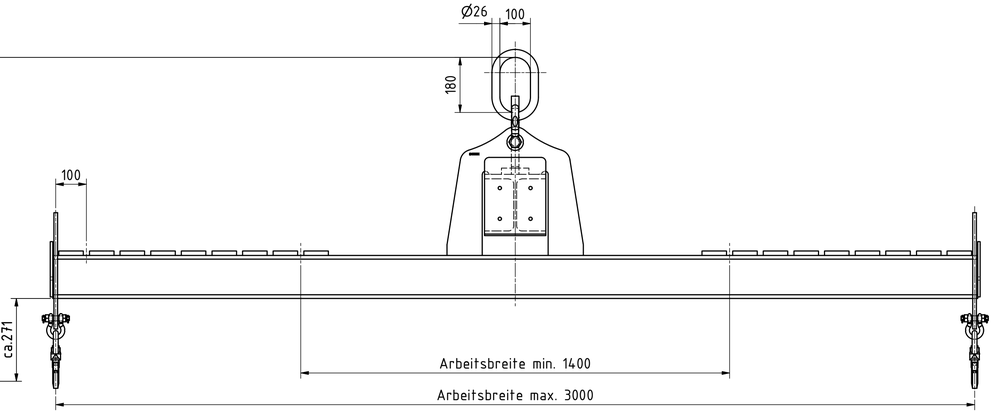


Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!

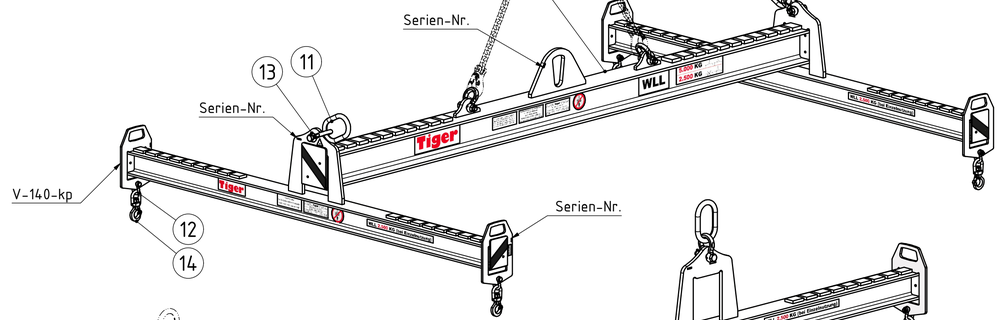

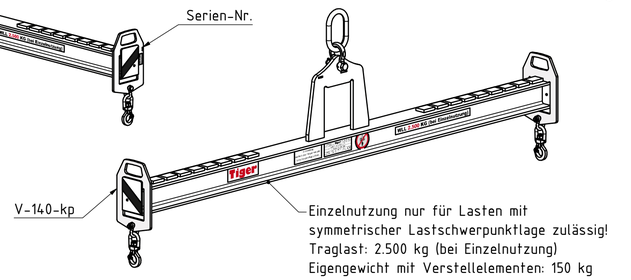

Einzelnutzung nur für Lasten mit
symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 2.500 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 150 kg

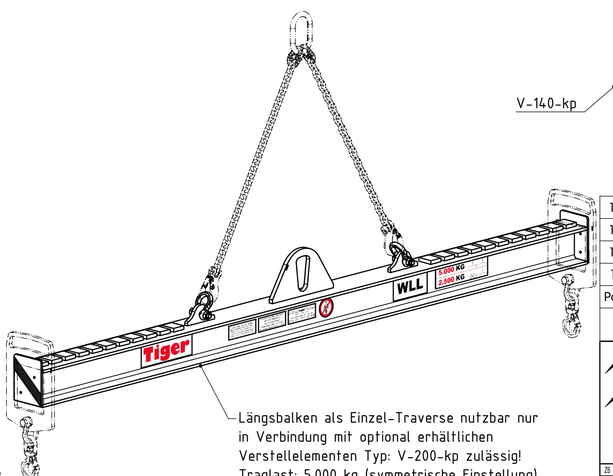

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar nur
in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-200-kp zulässig!
Traglast: 5.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 330 kg

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
14	4	Wirbellasthaken 2,5t		WHG-A-2,5		E
13	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-6,5		E
12	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-2,0		E
11	2	Aufhängering	GK8	AHR-26		E

Verschleiss- und Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3	Querbalken Höcker 83 mm auf 80 mm geändert.	16.03.22	Mok
Z2	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	01.03.24	A. Ekdesi


	Datum	Name
gezeichnet	26.01.18	Mok
geprüft		


Ansichten Methode E ISO R 128

Benennung :	Quer-Traverse
Typ :	TAV-Q-AQ-5-4x3
Traglast :	5.000 kg / 2.500 kg
Arbeits- / Greifbereich :	4.000 x 3.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :	
Maßstab :	
Eigengewicht Hebezeug :	590 kg
Zeichnungs-Nr. :	23-5651_Z3
Ursprung :	23-5651_Z1
Blatt	M1


asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 2.500 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge


max. Schiefstellung im lastlosen Zustand

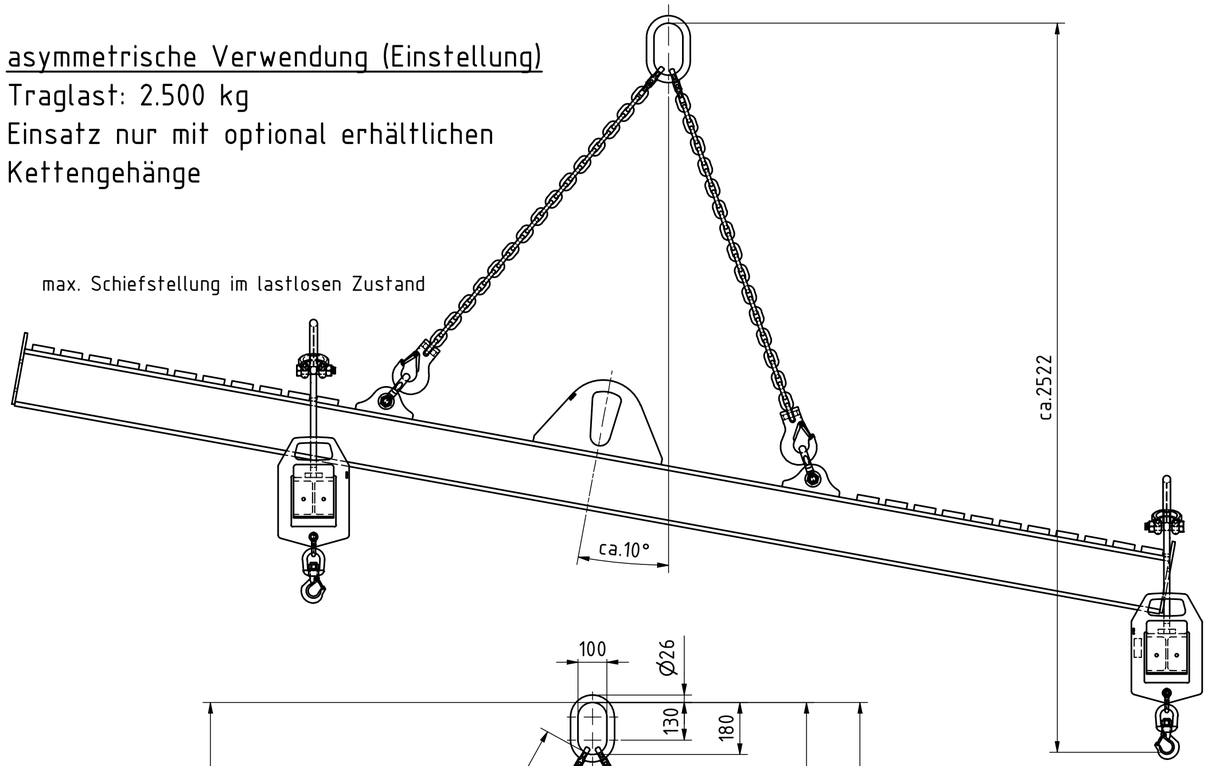

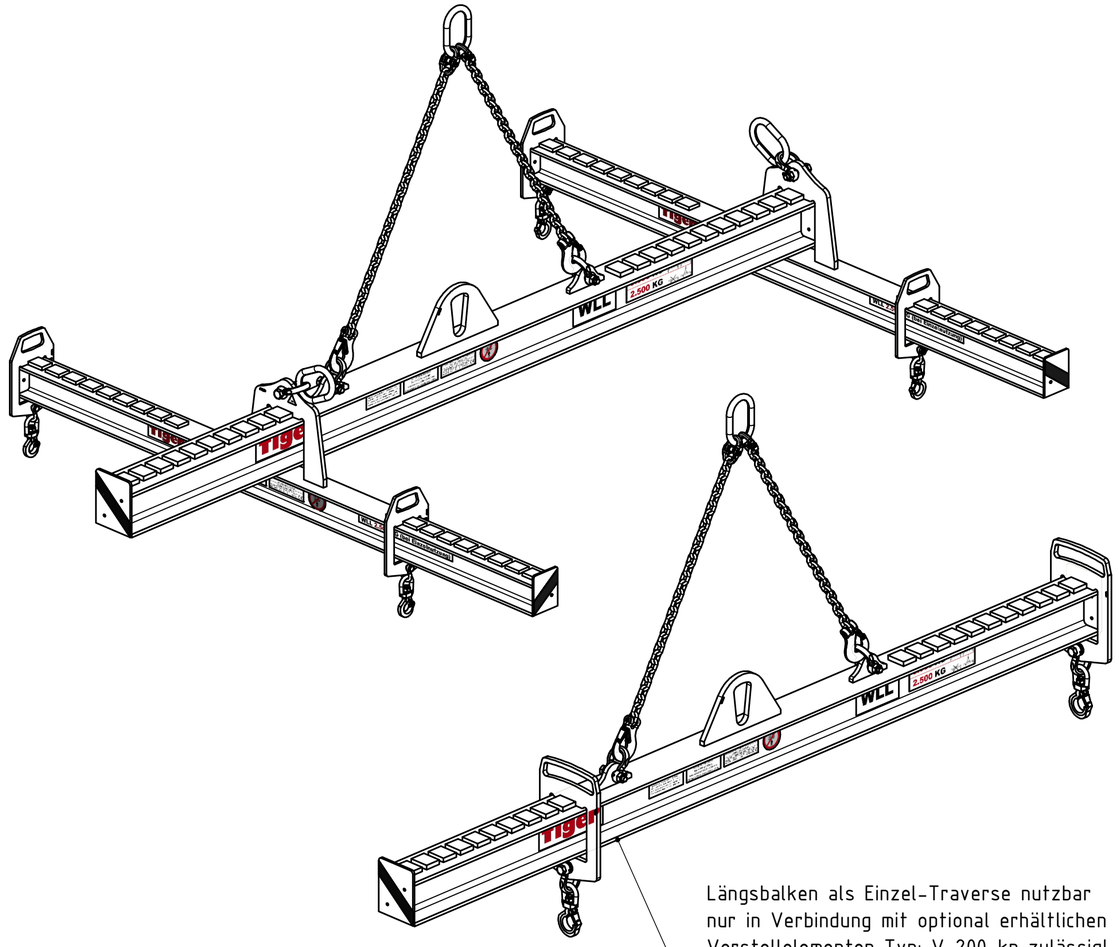

Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen Verstellelementen Typ: V-200-kp zulässig!
Traglast: 1.500 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 330 kg

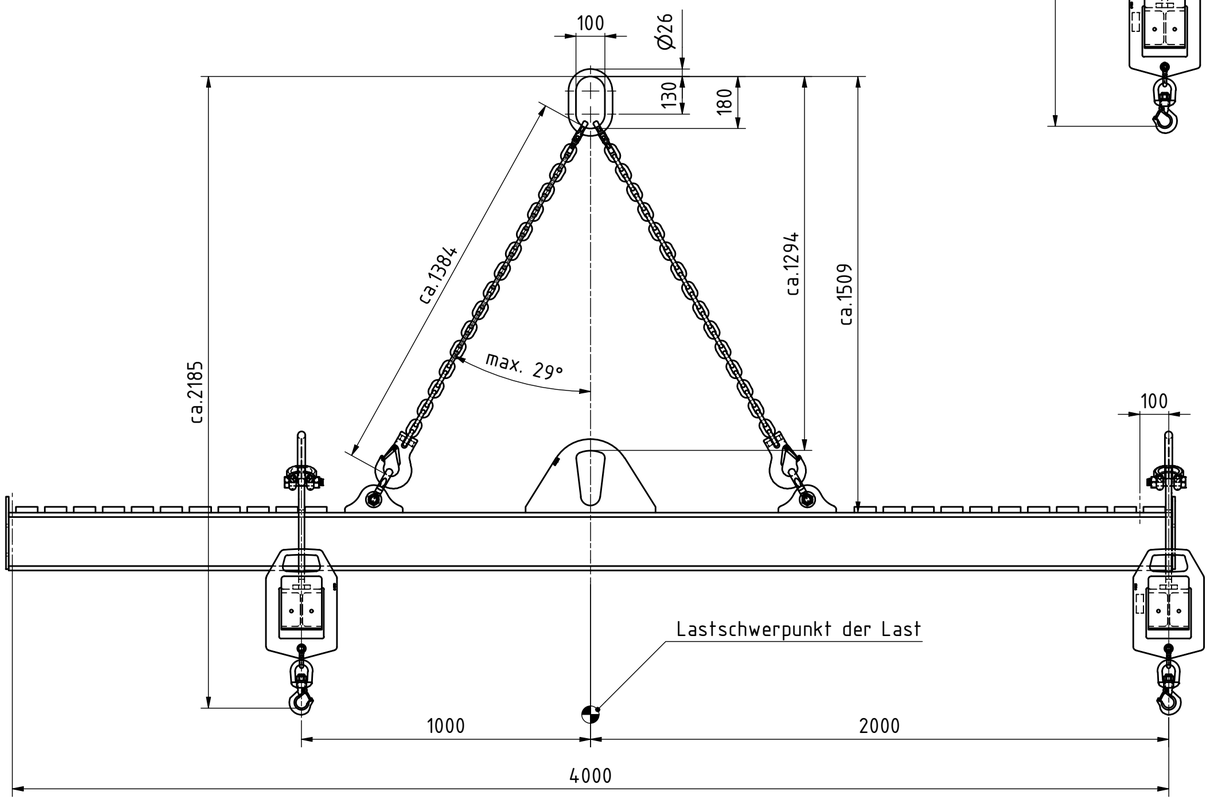

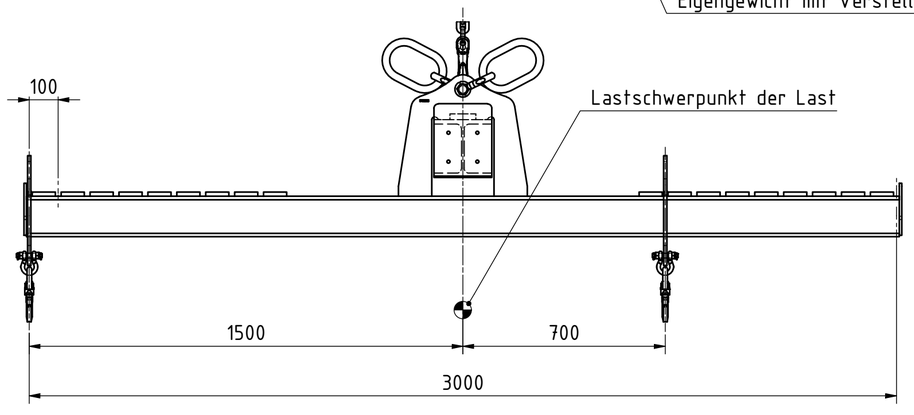

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3	Querbalken Höcker 83 mm auf 80 mm geändert.	16.03.26	Mok
Z2	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	01.03.24	A. Eldara

	Datum	Name
gezeichnet	26.01.18	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-5-4x3
Traglast: 5.000 kg / 2.500 kg
Arbeits-/Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab:
Eigengewicht Hebezeug: 590 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5651_Z3
Ursprung: 23-5651_Z1
Blatt M2