

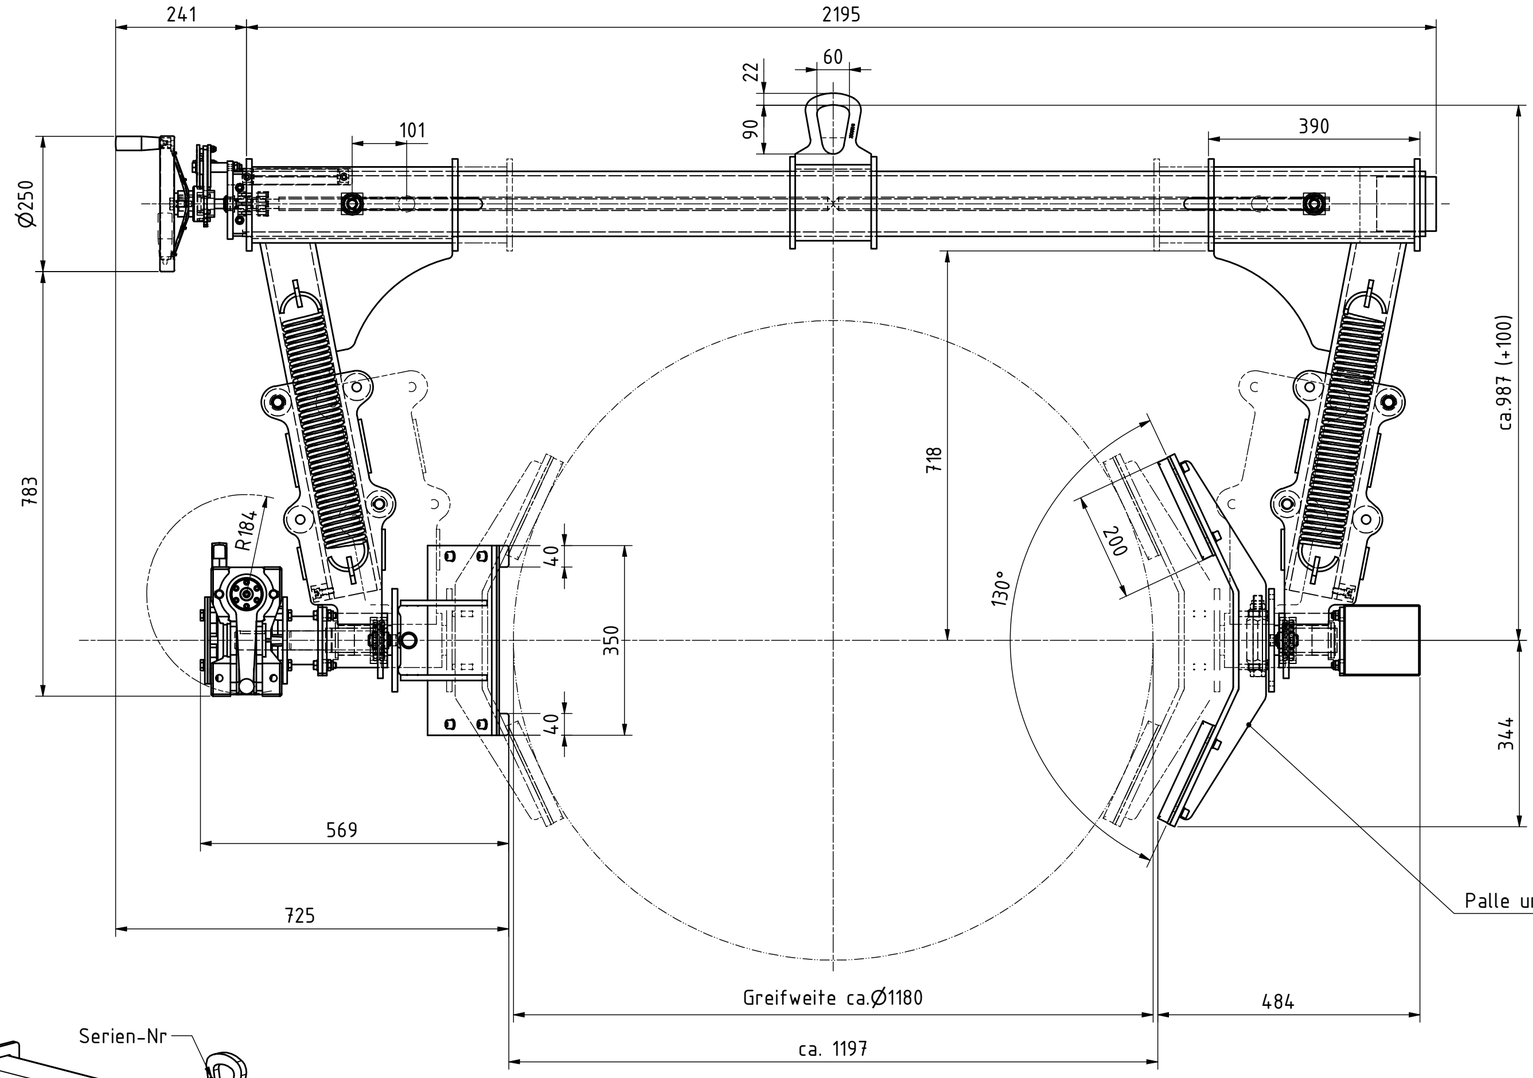


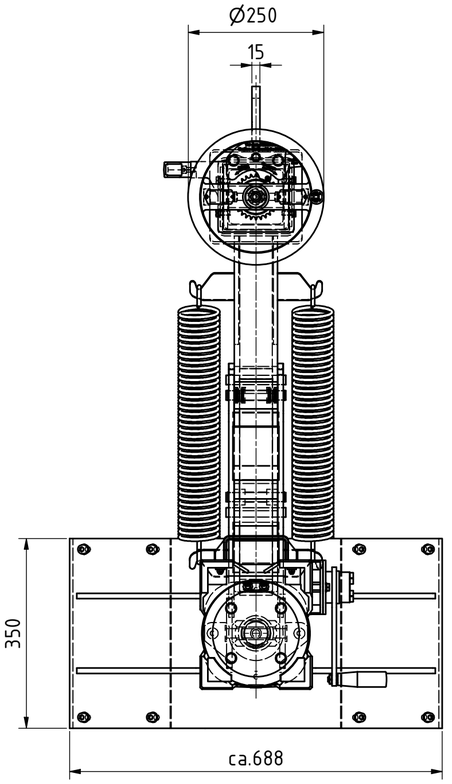

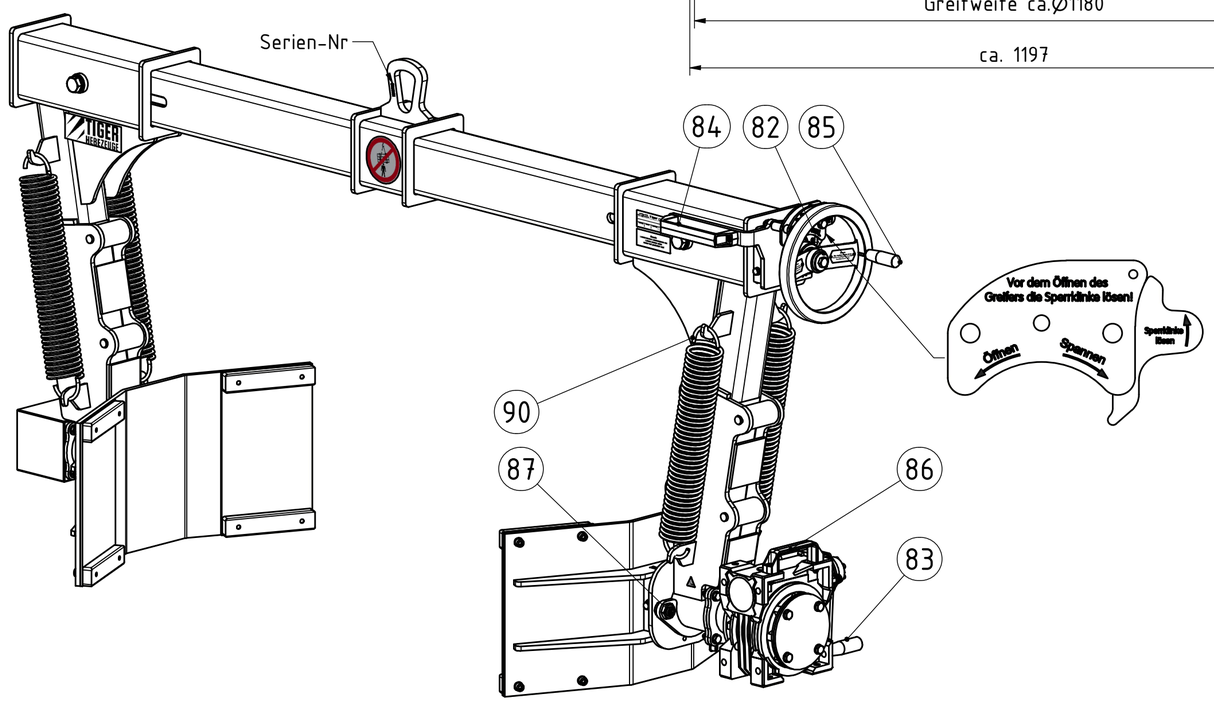

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca.30 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
90	4	Zugfeder	Steel	27/4/3		E
87	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
86	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
85	1	Umleggriff-Handrad		GN 322.3-250-K26-R		E
84	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
83	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E
82	1	Unterlegscheibe	St	GN 6341-ST-12-40-A-BT		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	05.03.26	Mok
geprüft		

Benennung : Spindelgreifer
Typ : STD-K-SK-042-1180-SG-08476
Traglast : 420 kg
Arbeits- / Greifbereich : Ø1180 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab : 1:5
Eigengewicht Hebezeug : 315 kg
Zeichnungs-Nr. : 9-8476_Z1
Blatt M
Ursprung : 9-6818_Z1