



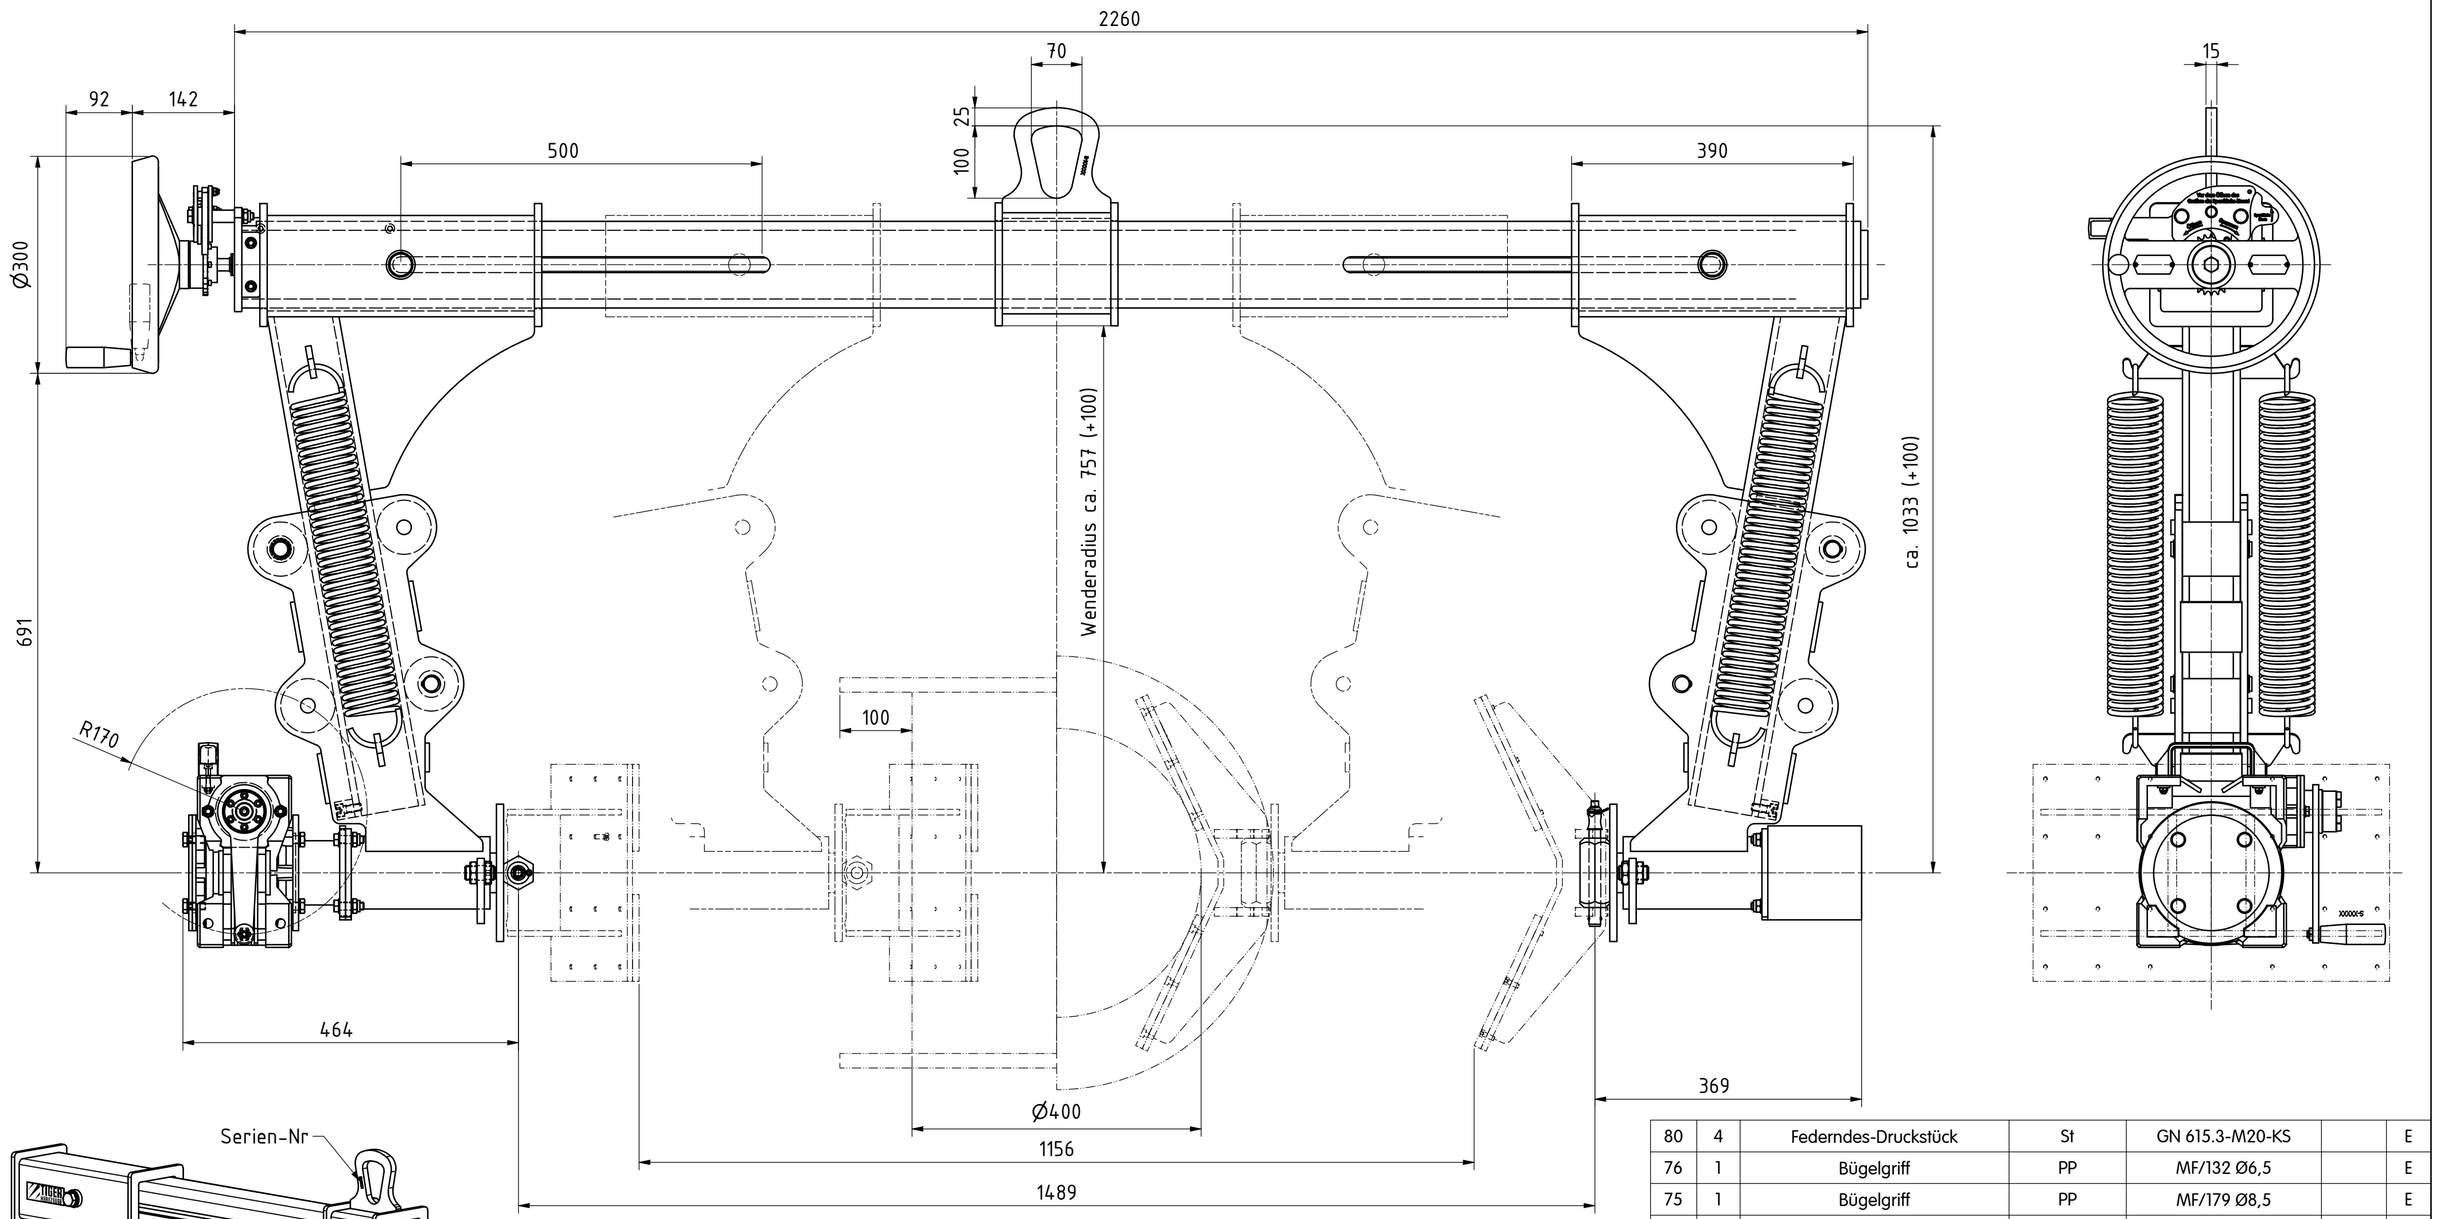

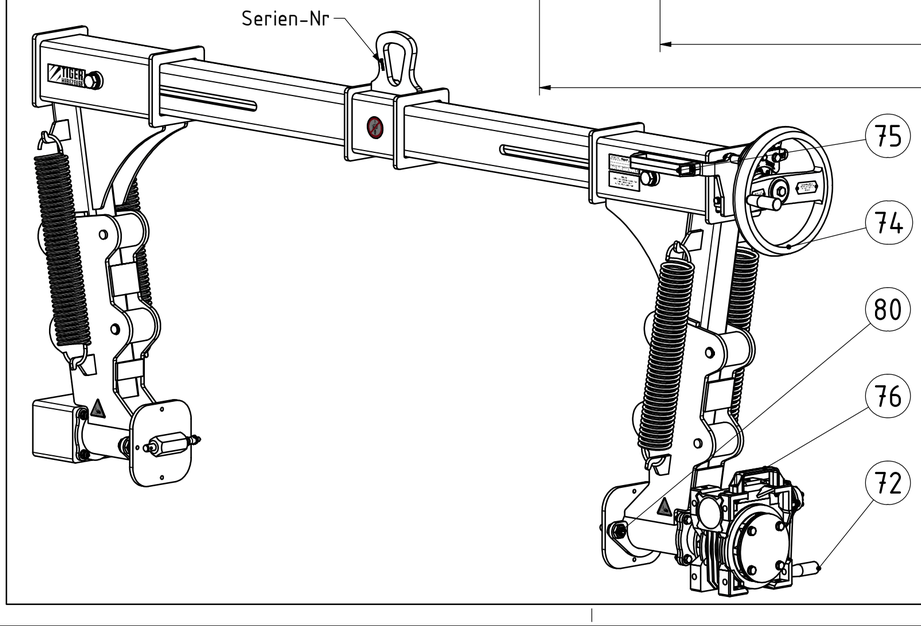

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: 30 Nm

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
80	4	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
76	1	Bügelgriff	PP	MF/132 Ø6,5		E
75	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
74	1	Umleggriff-Handrad	PP	GN 522.3-300-K26-D		E
72	1	Drehbarer Zylindergriff	PF	GN 598-KU-28-M10		E
65	2	Bundbuchse	Bronze	Ø45/Ø55/Ø65x35		
1	2	Distanzscheibe	S355J2	t = 2		

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
		gezeichnet	12.05.26 Roll
		geprüft	

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-K-SK-WB-075-1000-400-SG-08523
Traglast: 750 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø1000 - Ø400 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 6
Eigengewicht Hebezeug: 320 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-8523_Z1
Ursprung: 9-8291_Z1
Blatt: M