


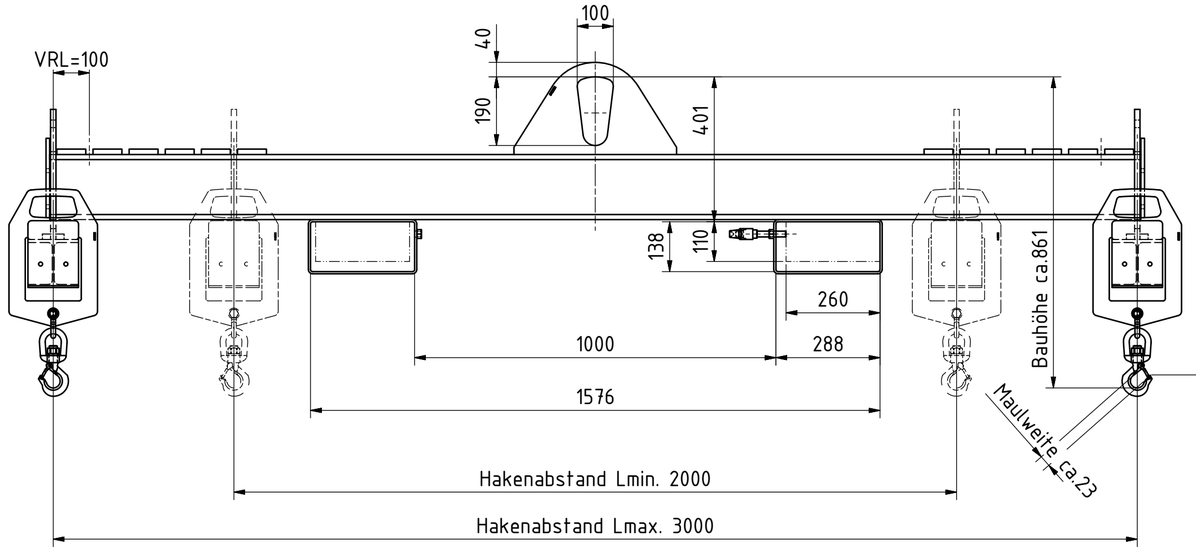


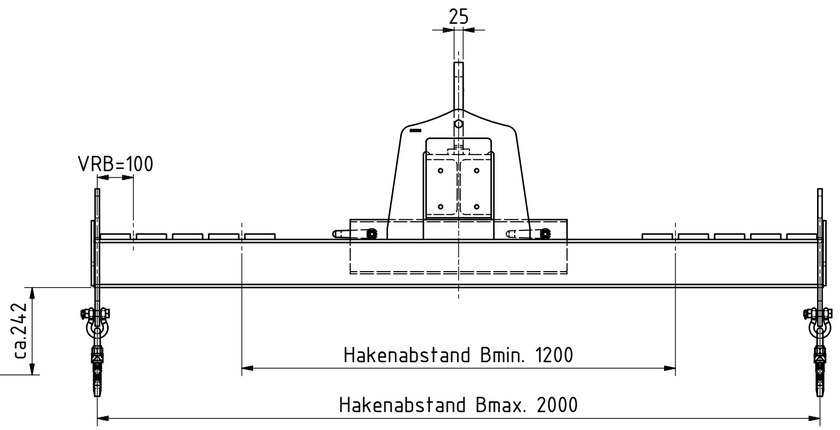

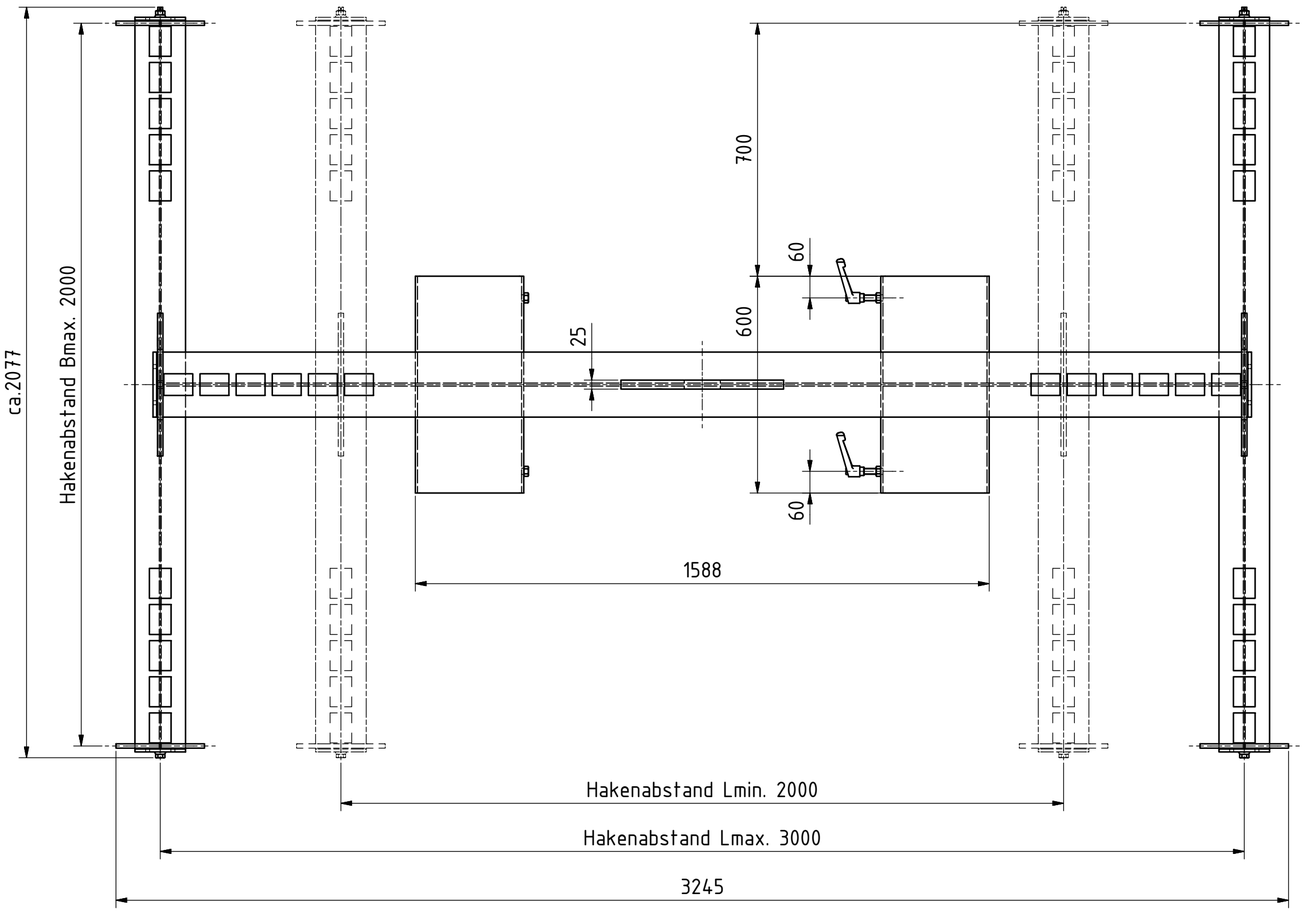

Bohrung für die Aufnahme der geprüften Aufhänge-Garnitur AQ3,
oder für einen Schäkel zur Verstellung der Querbalken.
Aufhänge-Garnitur und Schäkel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

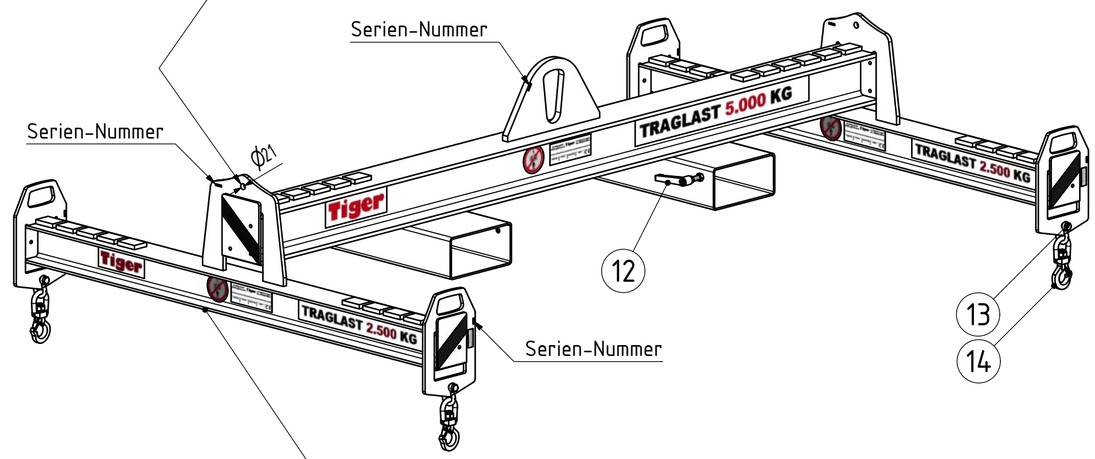

Die Querbalken sind durch den Einsatz einer
geprüften Aufhänge-Garnitur AQ3 auch als
Einzel-Traverse nutzbar (Traglast: 2.500kg).

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
14	4	Wirbellasthaken 2,5t		WHG-A-2,5		E
13	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-2,0		E
12	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St	GN 300-108-M16-80-SW		E

Ersatzteilliste

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	04.10.19	Mok
geprüft		

Benennung : Quer-Traverse
Typ : TAV-Q-5-3x2_GTS-06454
Traglast : 5.000 kg
Arbeits- / Greifbereich : 3.000 x 2.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 380 kg
Zeichnungs-Nr. : 23-6454_Z1
Ursprung : 23-3034_Z2
Blatt M