


Das Aufnehmen der Last
(bzw. die Positionierung des Aufhängungs)
muß so erfolgen, dass sich die Zinkenspitzen
in eine Sicherheitsneigung von ca.3°-5° nach
oben ausrichtet.

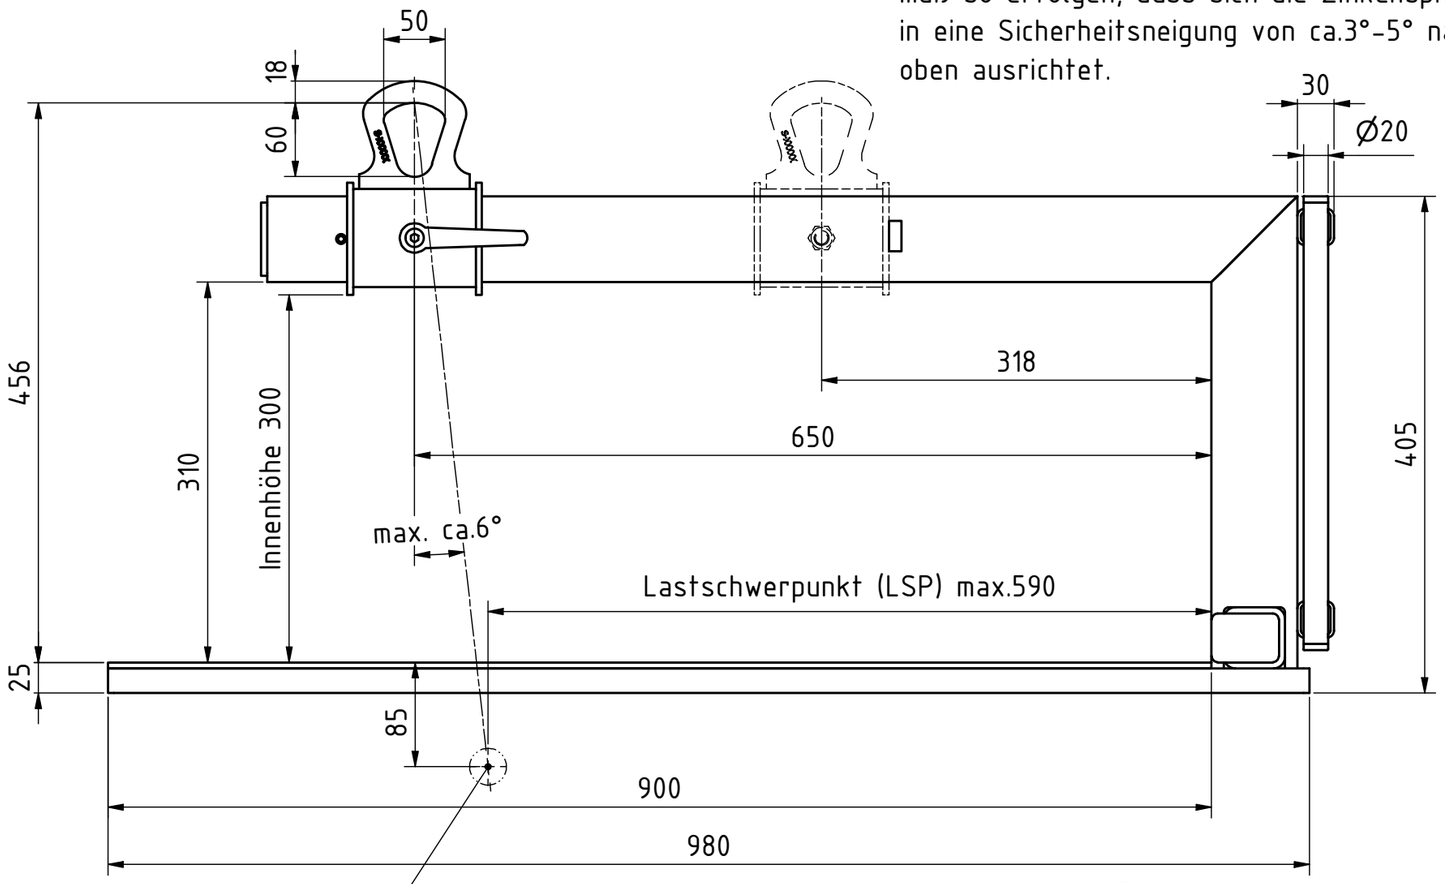

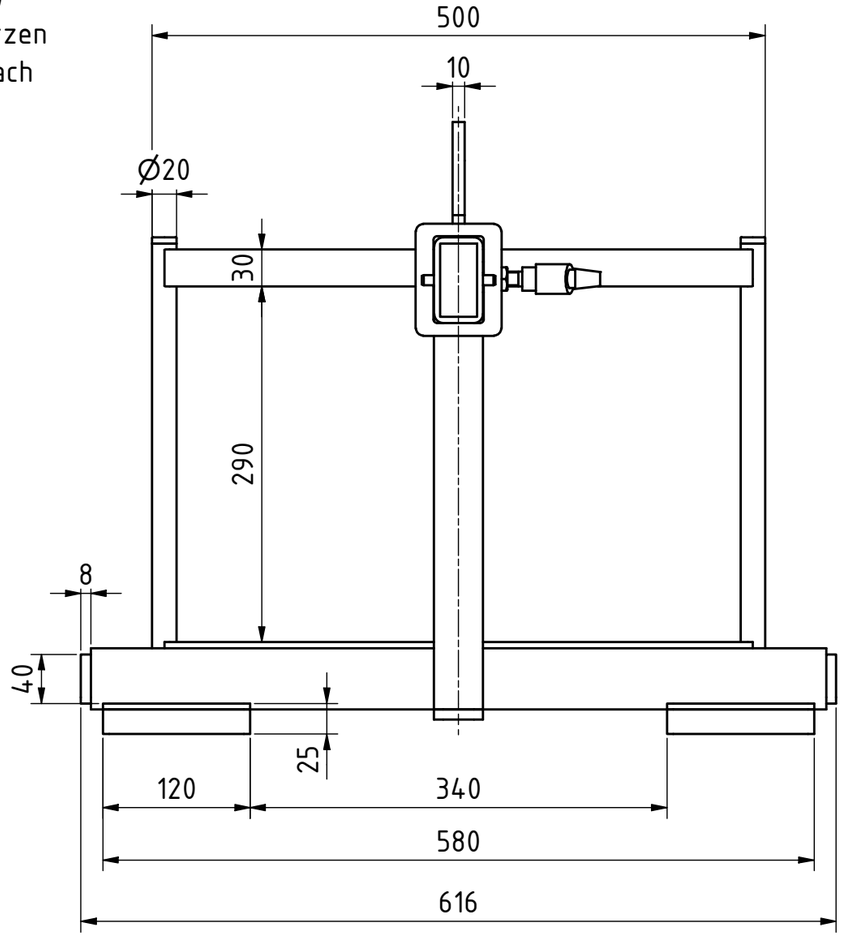

Die Belastung darf nicht
über den vorgegebenen
Lastschwerpunkt hinaus
erfolgen!

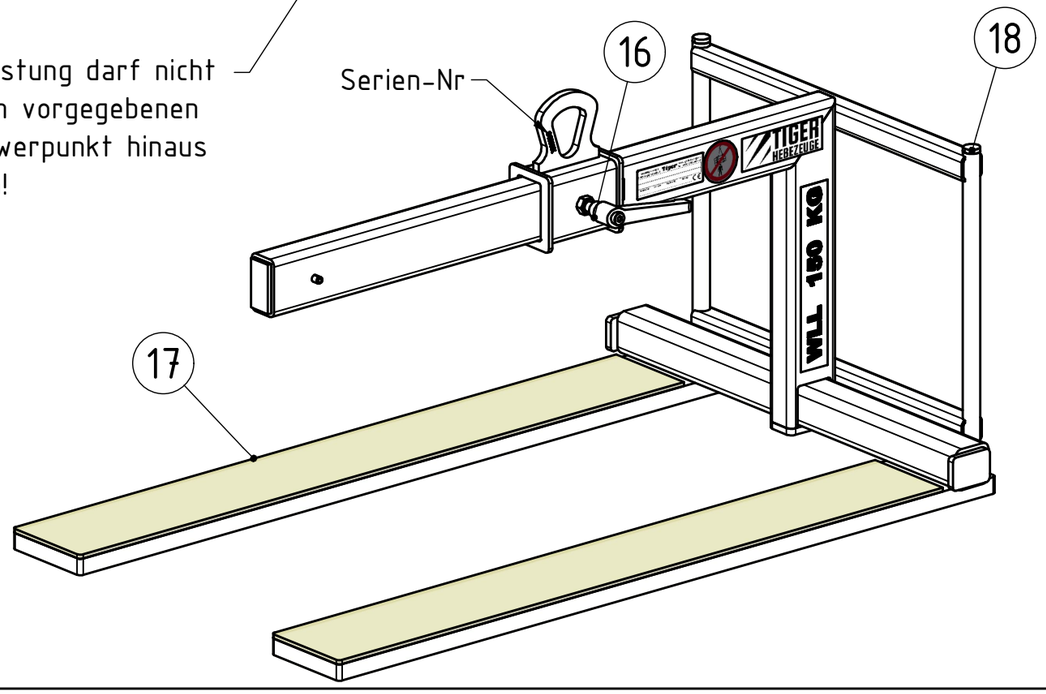

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
18	4	Lamellenstopfen	PE	GL 20x0,8-2,5/1		V
17	2	Prallschutz	Secutex	SP-F 5/120	900	V
16	1	Verstellbarer-Klemmhebel	8.8	GN 300-92-M12-32-SW		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	08.05.26	Mok
geprüft		

Benennung : Krangabel
Typ : TLG-M-0,15-0,9-0,58-0,3-08528
Traglast : 150 kg
Arbeits- / Greifbereich :
Lastschwer-punkt (LSP) : max. 590 mm
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 60 kg
Zeichnungs-Nr. : 29-8528_Z1
Blatt M
Ursprung : 29-7452_Z1