



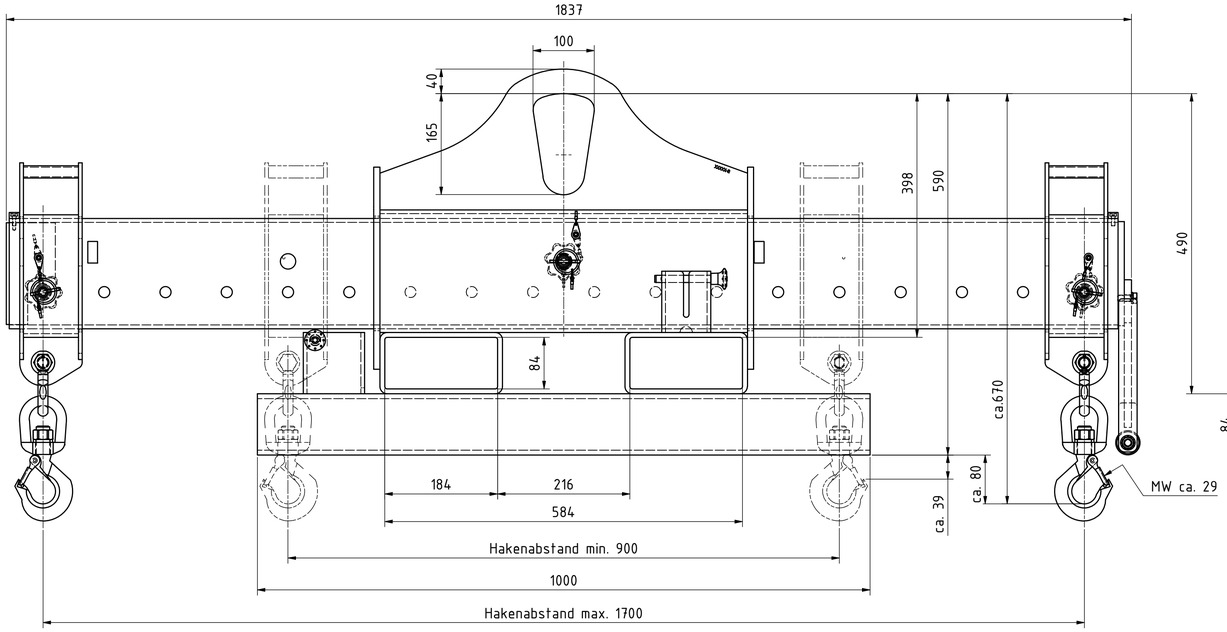


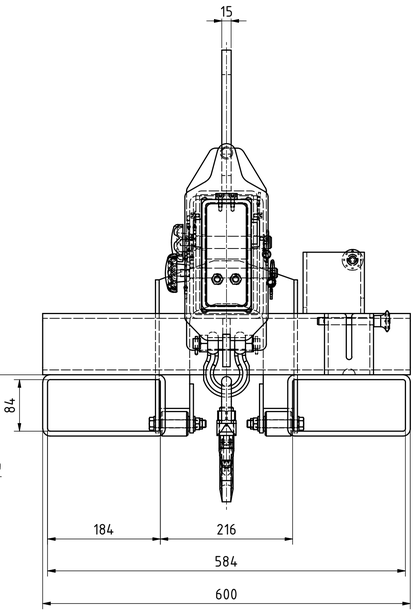

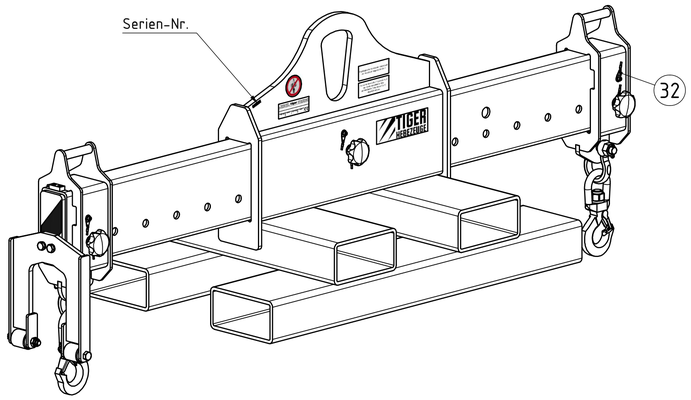


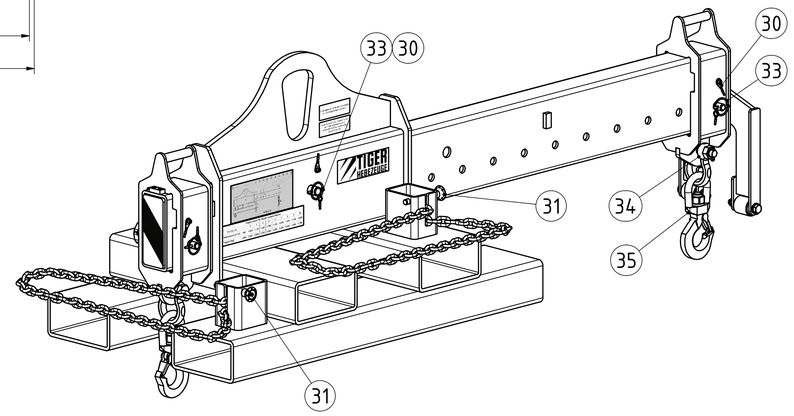

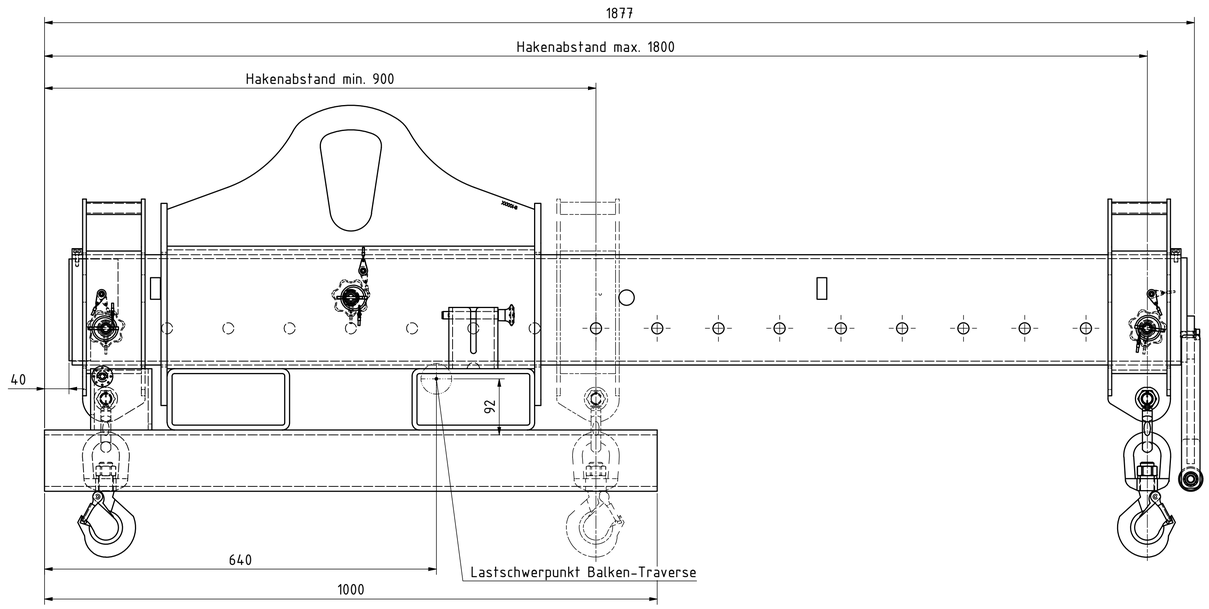

Tragfähigkeit der Kombination Gabelstapler und Gabelstaplertragarm einhalten!

Bei der Verstellung des Tragbalkens muss das Kombi-Lastaufnahmemittel auf dem Boden (feste, ebene Fläche) abgestellt werden.

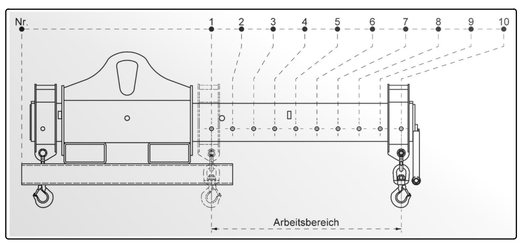

Traglasttabelle für Stapler-Lastarm-Betrieb

Position Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hakenabstand [mm]	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Traglast [kg]	3.000	2.900	2.800	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000	1.800	1.700

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
36	2	Anschlagkette EN 818-2	GK8	Nd 7 (71 Glieder)	1491	E
35	2	Wirbellasthaken 3,2t		WHG-A-3,2		E
34	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
33	3	Klappstecker	St	Ø4,5x42		E
32	3	Sterngriff mit Halteseil		GN 6336.13-63-M12-H		E
31	2	Steckbolzen	St	GN 114.2-12-80		E
30	3	Halteseil mit Befestigungslasche 200 mm		GN 111.2-200-14-B		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Benennung :	Kombi-Lastaufnahmemittel
Typ :	GSA-TAV-3-1,8-0,9-08625
Traglast :	3.000 - 1.700 kg
Arbeits-/ Greifbereich :	3.000-1.700mm / 1.700-900mm
Lastschwer-punkt (LSP) :	
Maßstab :	Eigengewicht Hebezeug : 215 kg
Zeichnungs-Nr. :	33-8625_Z1
Ursprung :	33-6188_Z1, 33-6220_Z1
Blatt	M

Index	Änderung	Datum	Name
26			
25			
24			
23			
22			

	Datum	Name
gezeichnet	07.09.26	A. Bidara
geprüft		