

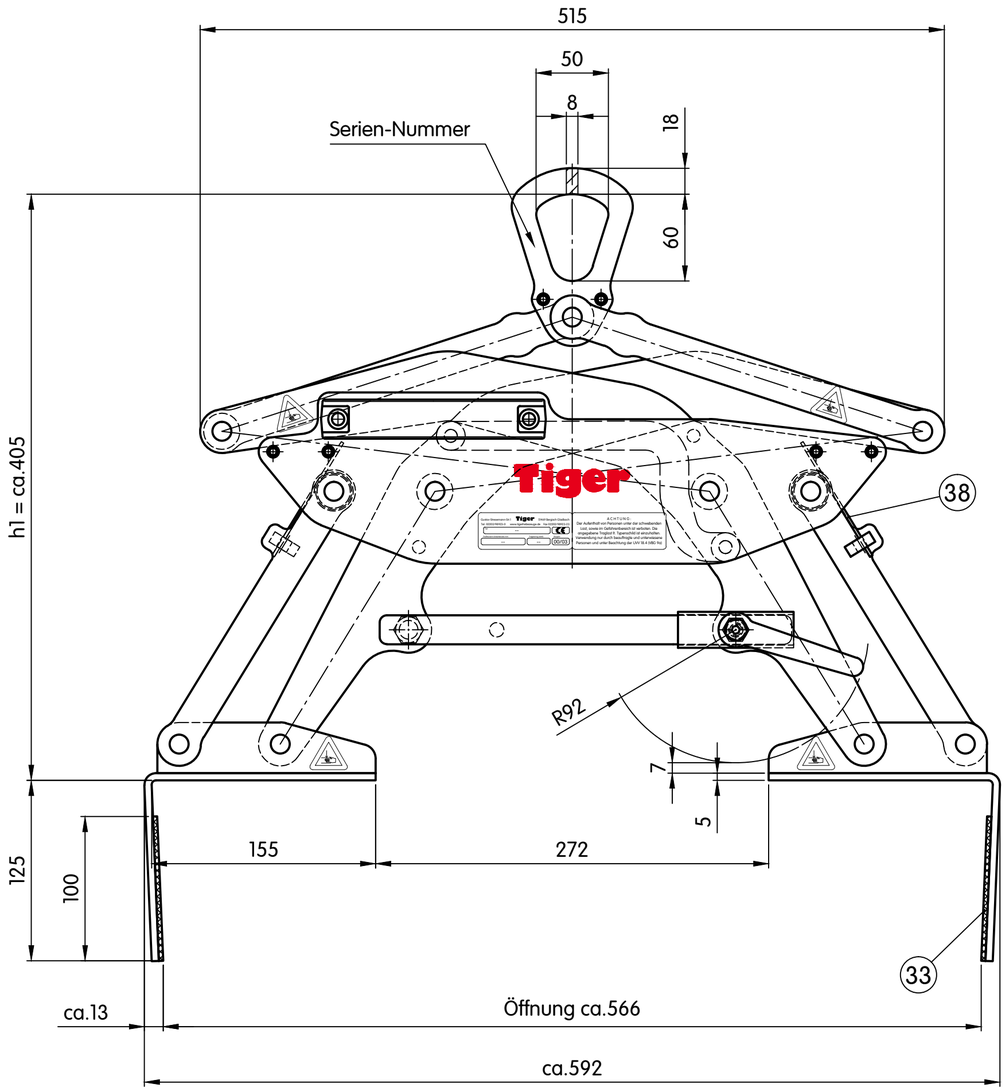


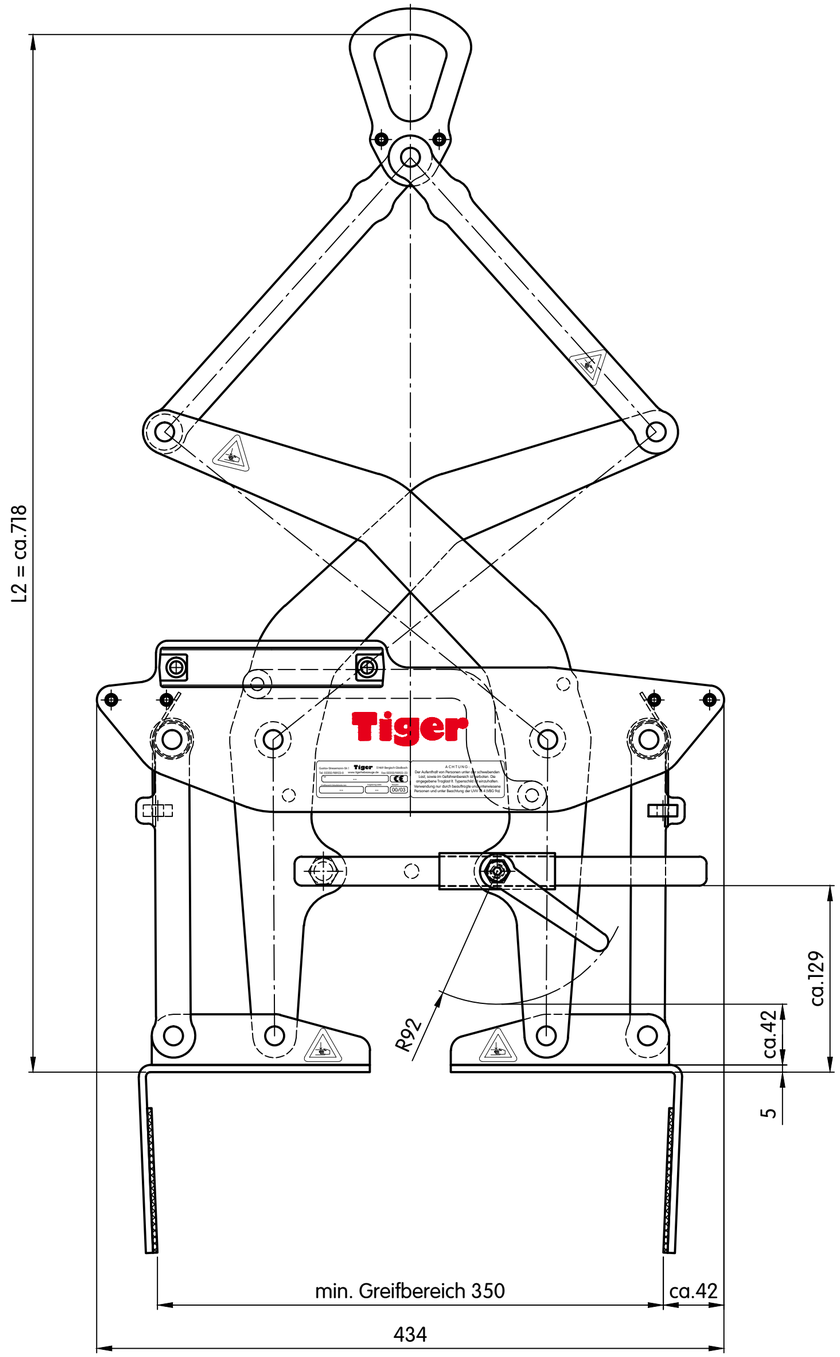

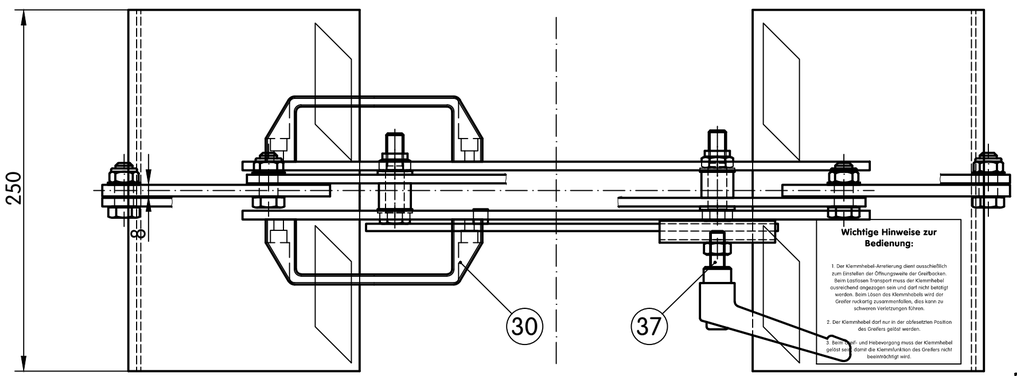

Anpreßkraft	Reibwert	Greifbereich
165 daN	0,302	550 mm
110 daN	0,455	350 mm
Spannrate:		208 mm
Alte Zeichnungs-Nr.:		

Wichtige Hinweise zur Bedienung:

1. Der Klemmhebel-Arretierung dient ausschließlich zum Einstellen der Öffnungsweite der Greifbacken. Beim Lastlosen Transport muss der Klemmhebel ausreichend angezogen sein und darf nicht betätigt werden. Beim Lösen des Klemmhebels wird der Greifer ruckartig zusammenfallen, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Der Klemmhebel darf nur in der abgesetzten Position des Greifers gelöst werden.

3. Beim Greif- und Hebevorgang muss der Klemmhebel gelöst sein, damit die Klemmfunktion des Greifers nicht beeinträchtigt wird.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

	Datum	Name	
	22.04.14	Mok	Kartongreifer
			Typ: PK-010-550/350_AS
			Traglast: 100 kg
	Maßstab:	1:3	Greifbereich: 550 - 350 mm
Hebezeug-Eig.-Gewicht:	17 kg	3-4801_Z1	
Ursprung:	3-3716_Z2	Zeichnungs-Nr.	

Blatt: M