


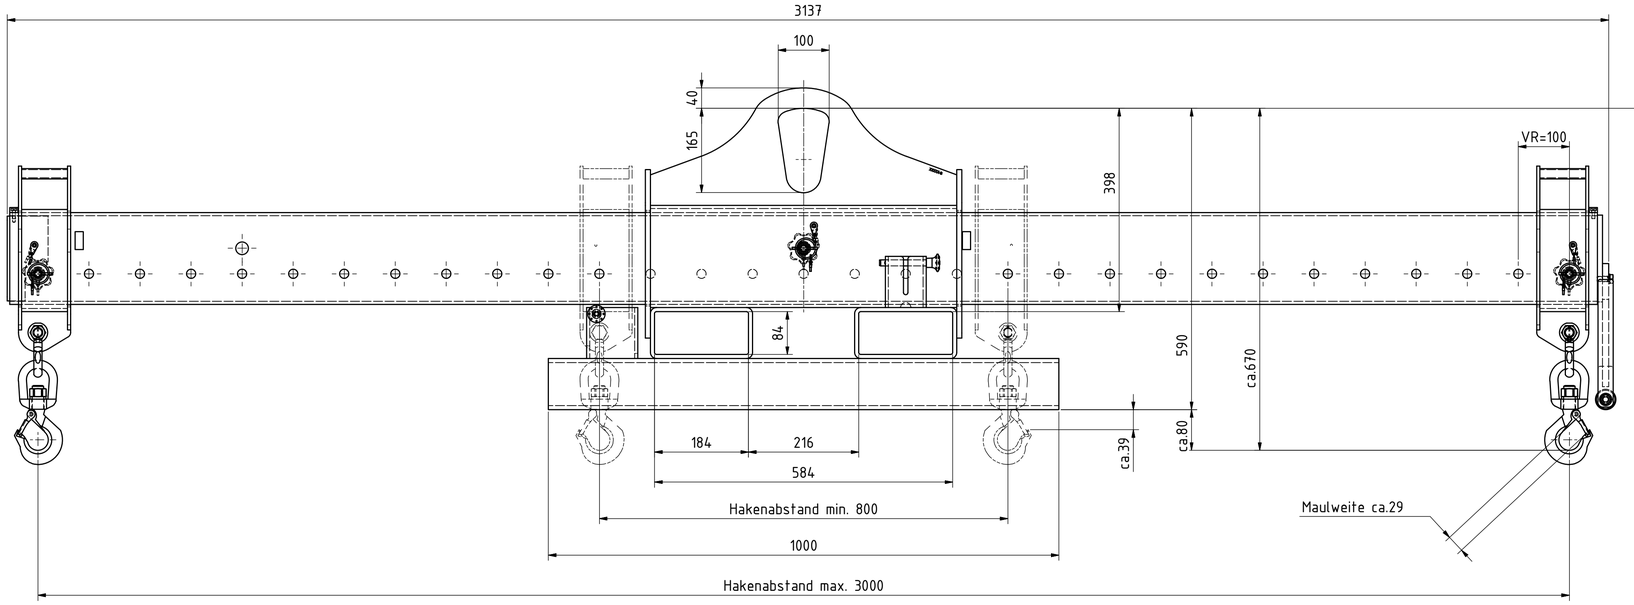


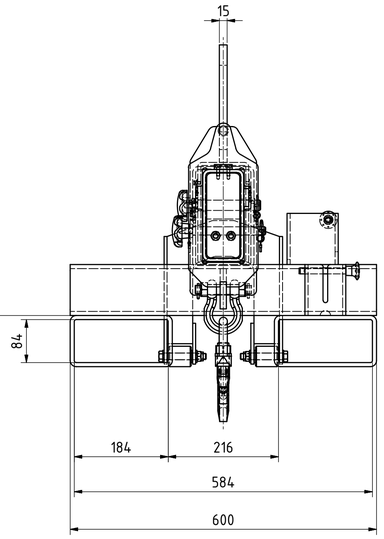

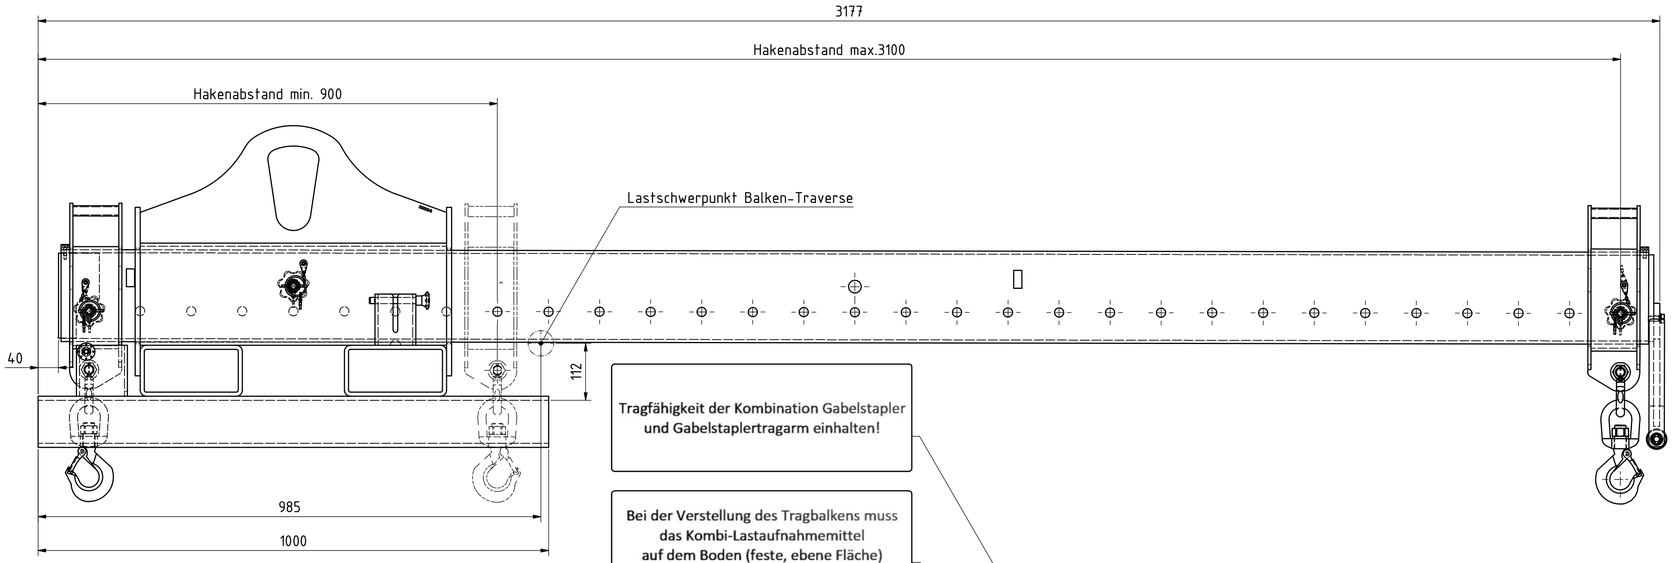

Tragfähigkeit der Kombination Gabelstapler und Gabelstaplertragarm einhalten!

Bei der Verstellung des Tragbalkens muss das Kombi-Lastaufnahmemittel auf dem Boden (feste, ebene Fläche) abgestellt werden.

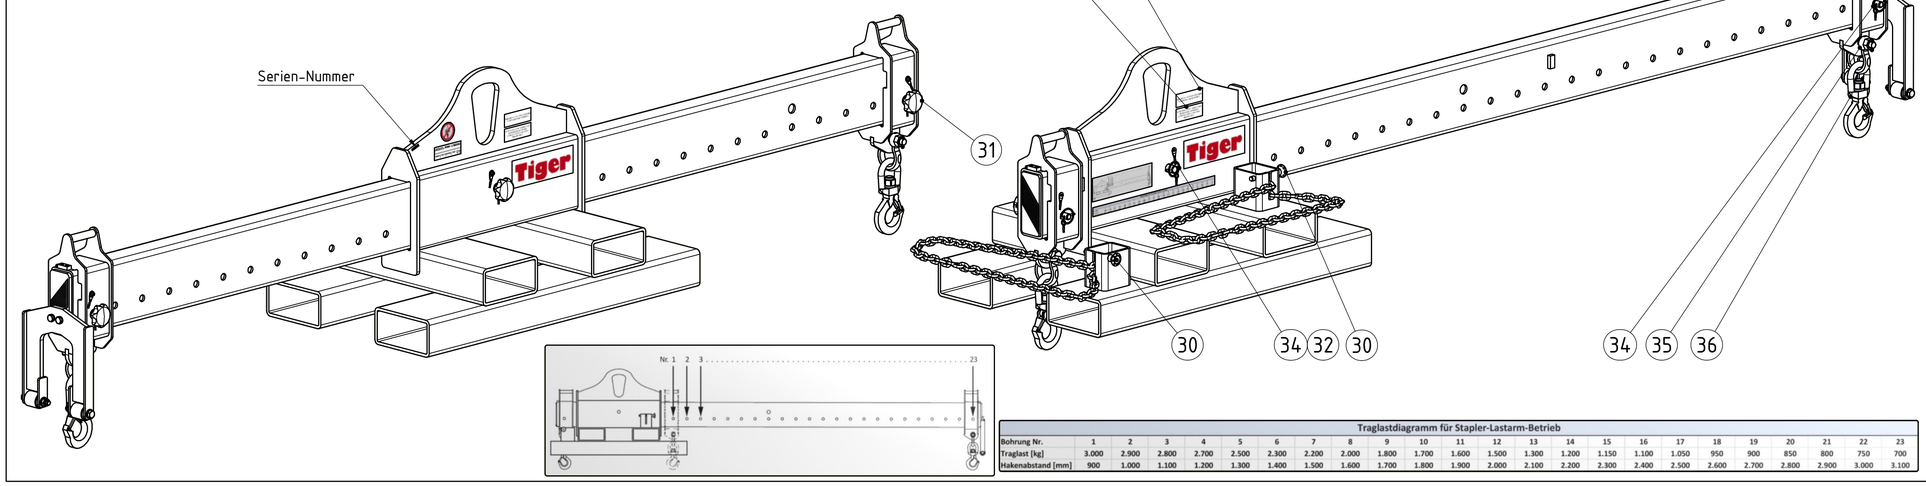

Traglastdiagramm für Stapler-Lastarm-Betrieb

Bohrung Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Traglast [kg]	3.000	2.900	2.800	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500	1.300	1.200	1.150	1.100	1.050	950	900	850	800	750	700
Hakenabstand [mm]	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
37	2	Anschlagkette EN 818-2	GK8	Nd 7 (71 Glieder)	1491	E
36	2	Wirbellasthaken 3,2t		WHG-A-3,2		E
35	2	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
34	3	Klappstecker	St	Ø4,5x42		E
32	3	Halteseil mit Befestigungslasche 200 mm		GN 111.2-200-14-B		E
31	3	Sterngriff mit Halteseil		GN 6336.13-63-M12-H		E
30	2	Steckbolzen	St	GN 114.2-12-80		E

Ersatzteilliste


Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Benennung :	Kombi-Lastaufnahmemittel					
Typ :	GSA-TAV-3-3,1-0,8					
Traglast :	3.000 - 700 kg					
Arbeits- / Greifbereich :	3.000mm-800mm / 3.100mm-900mm					
Lastschwer-punkt (LSP) :						
Maßstab :		Eigengewicht Hebezeug :	250 kg			
		Datum	Name	Zeichnungs-Nr. :	33-6220_Z1	Blatt M1
gezeichnet		16.10.18	Mok			
geprüft						
Ursprung : 33-6188_Z1						

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

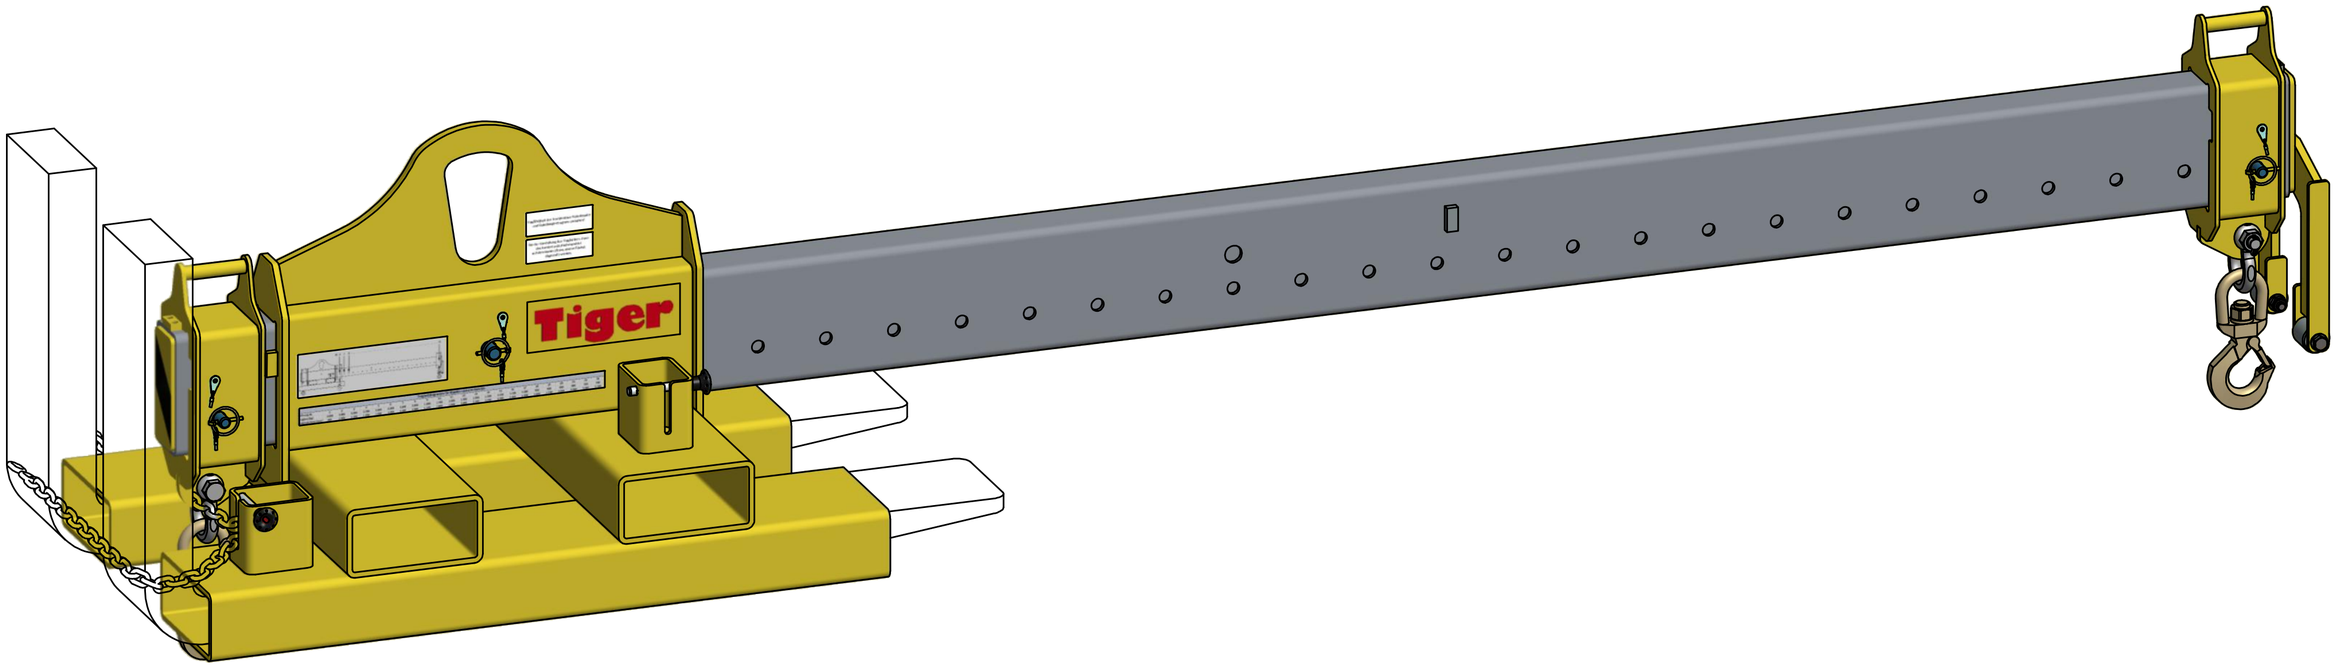

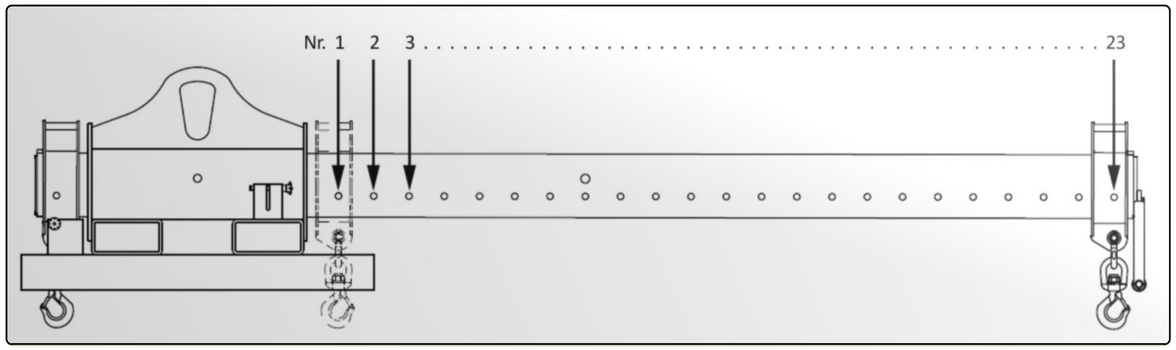

Traglastdiagramm für Stapler-Lastarm-Betrieb																							
Bohrung Nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Traglast [kg]	3.000	2.900	2.800	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500	1.300	1.200	1.150	1.100	1.050	950	900	850	800	750	700
Hakenabstand [mm]	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

Tiger
Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2			

	Datum	Name
gezeichnet	16.10.18	Mok
geprüft		

Benennung : Kombi-Lastaufnahmemittel
Typ : GSA-TAV-3-3,1-0,8
Traglast : 3.000 - 700 kg
Arbeits- / Greifbereich : 3.000mm-800mm / 3.100mm-900mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 250 kg
Zeichnungs-Nr. : 33-6220_Z1
Ursprung : 33-6188_Z1
Blatt M2